

Terra

FORMATI: 20x20 cm Esagono 25x21,6 cm 7,5x30 cm	SIZES: 8"x8" Hexagon 10"x8.5" 3"x12"
TECNOLOGIA: Gres porcellanato fine colorato in massa	TECNOLOGY: full-body coloured porcelain stoneware
SPESSORE: 20x20 cm: 9 mm Esagono 25x21,6 cm 9 mm 7,5x30 cm 8,5 mm	THICKNESS: 8"x8": 9 mm Hexagon 10"x8.5": 9 mm 3"x12": 8,5 mm
ASPETTO: Cotto Cemento	LOOK: TerraCotta/Concrete
COLORI CALDI: Avorio, Ocra, Rosso	WARM COLORS: Avorio, Ocra, Rosso
COLORI FREDDI: Grigio, Antracite, Nero	COLD COLORS: Grigio, Antracite, Nero
DECORI: geometrici, floreali stilizzati	DECORS: geometric, stylized floral

La collezione Terra recupera il gusto decorativo rendendolo contemporaneo, l'effetto cotto - cemento è esaltato dal formato esagonale e dal classico formato 20x20. I 3 toni caldi e i 3 freddi spaziano in tutta la gamma cromatica per creare ambienti personalizzati e adatti ad ogni situazione. I decori in 7,5x30 in 4 varianti, combinati fra loro o con i fondi permettono di creare intere quinte ornamentali. Le decorazioni, sia su 20x20 che esagona, spaziano dal geometrico al floreale stilizzato per creare ambienti molto decorativi ma anche minimali. I pattern possono essere mixati fra loro permettendo di creare infinite combinazioni.

The Terra collection recaptures the taste for decoration making it more contemporary the terracotta-cement look is exalted by the hexagonal form and by the classic 20x20 size of the tile. The 3 warm and 3 cold hues extend across the entire chromatic range to create personalised ambiances that are perfect for every circumstance. The 7.5x30 decors in 3 variants, combined together or with the backdrops, mean being able to create decorated partitions. The decorations, on the 20x20 as well as the hexagonal tile, extend from the geometrical to the stylised floral motif to create extremely decorative ambiances which, at the same time, are also minimal. The patterns can be mixed, creating an infinite number of combinations.



Insolite fragranze
Unusual fragrances
















Incontri sorprendenti
Special Dating









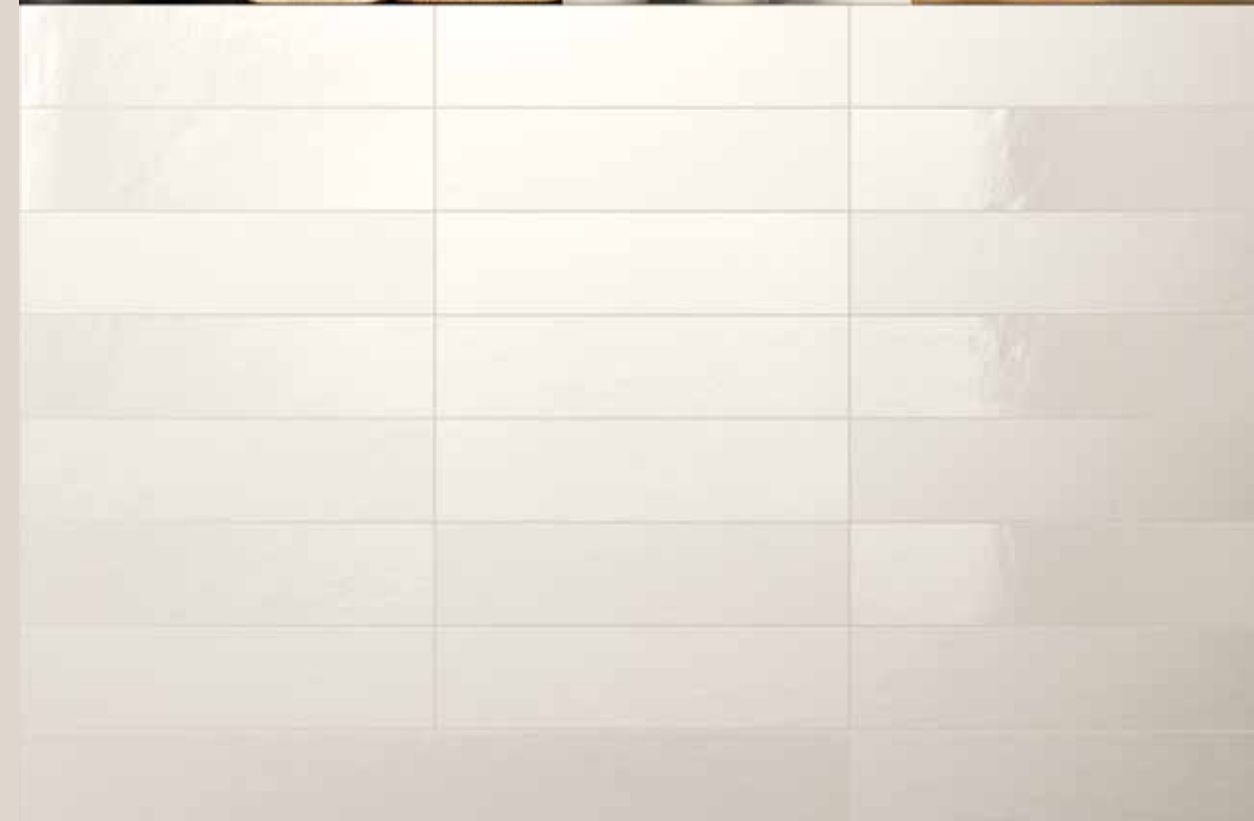

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") white - white matt (Tone)






Buongiorno luce
Good morning light





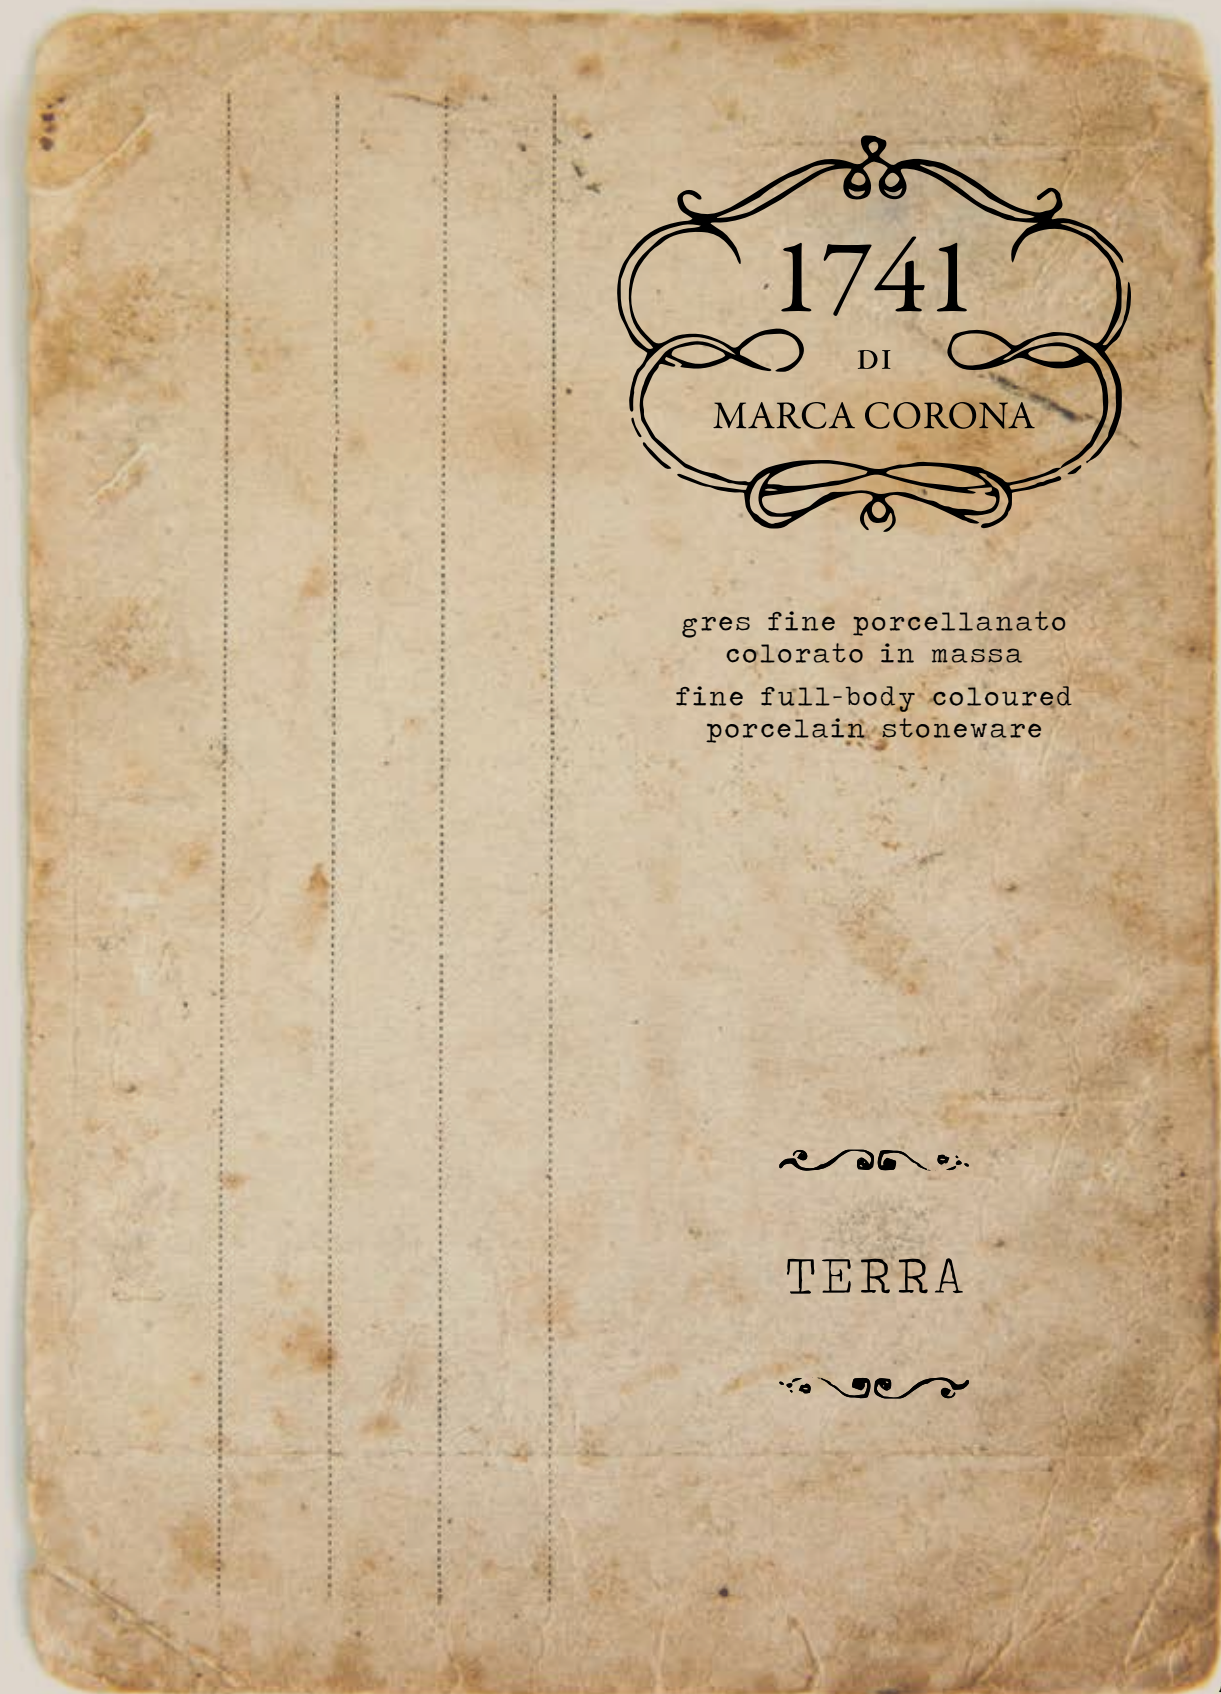

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm



0089 Avorio Esagono
25x21,6 cm - 10"x8,5"



0090 Ocra Esagono
25x21,6 cm - 10"x8,5"



0091 Rosso Esagono
25x21,6 cm - 10"x8,5"



0075 Avorio 20
20x20 cm - 8"x8"




0076 Ocra 20
20x20 cm - 8"x8"



0077 Rosso 20
20x20 cm - 8"x8"

rivestimento / wall
spessore / thickness: 8,5 mm



*0081 Avorio 7,5
7,5x30 cm - 3"x12"



*0082 Ocra 7,5
7,5x30 cm - 3"x12"



0417 Avorio dec S/3
7,5x30 cm - 3"x12"



0418 Ocra dec S/3
7,5x30 cm - 3"x12"

• rivestimento in abbinamento colore flat / Wall tiles combined with flat colour
suggerimenti di posa / installation tips pag 90

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm



0092 Grigio Esagono
25x21,6 cm - 10"x8,5"



0093 Antracite Esagono
25x21,6 cm - 10"x8,5"



0094 Nero Esagono
25x21,6 cm - 10"x8,5"



0078 Grigio 20
20x20 cm - 8"x8"



0079 Antracite 20
20x20 cm - 8"x8"



0080 Nero 20
20x20 cm - 8"x8"

rivestimento / wall
spessore / thickness: 8,5 mm



*0083 Grigio 7,5
7,5x30 cm - 3"x12"



*0084 Antracite 7,5
7,5x30 cm - 3"x12"



0419 Grigio dec S/3
7,5x30 cm - 3"x12"



0420 Antracite dec S/3
7,5x30 cm - 3"x12"



0089 Avorio Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0090 Ocra Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0091 Rosso Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0092 Grigio Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0093 Antracite Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0094 Nero Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0075 Avorio 20
20x20 cm - 8"x8"



0076 Ocra 20
20x20 cm - 8"x8"



0077 Rosso 20
20x20 cm - 8"x8"



0078 Grigio 20
20x20 cm - 8"x8"





0079 Antracite 20
20x20 cm - 8"x8"



0080 Nero 20
20x20 cm - 8"x8"

decori esagono / esagono decoration

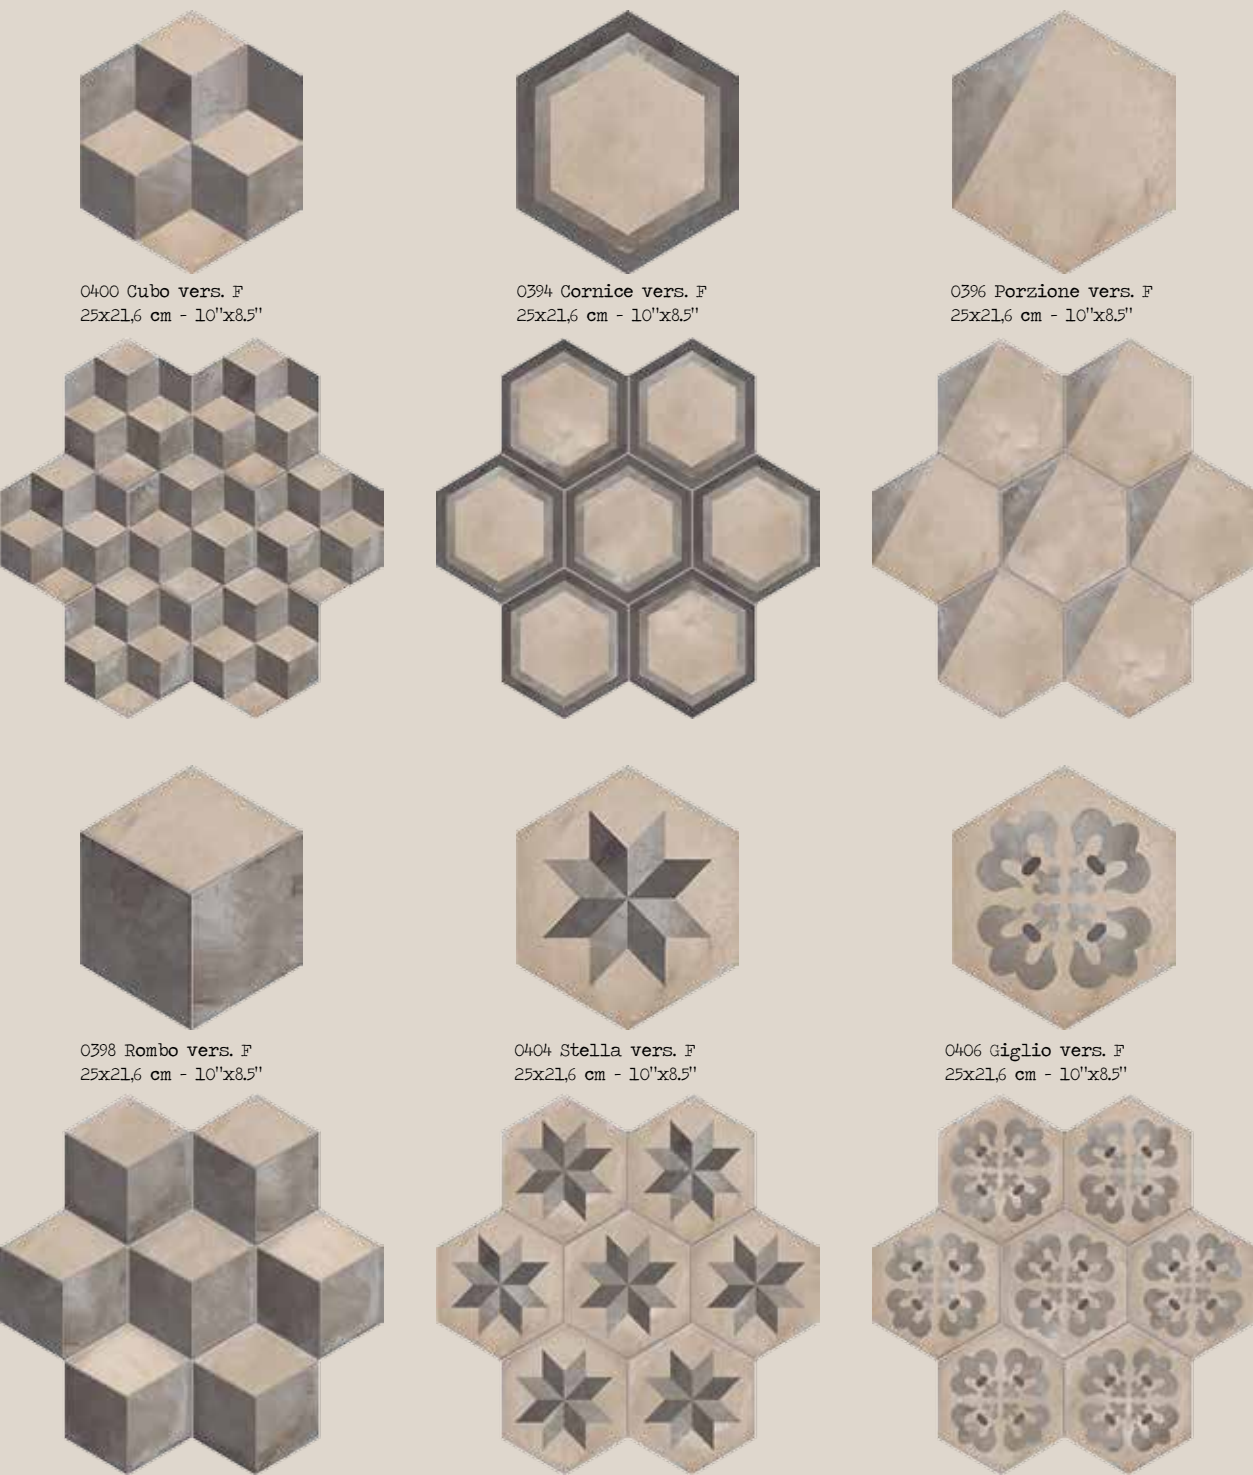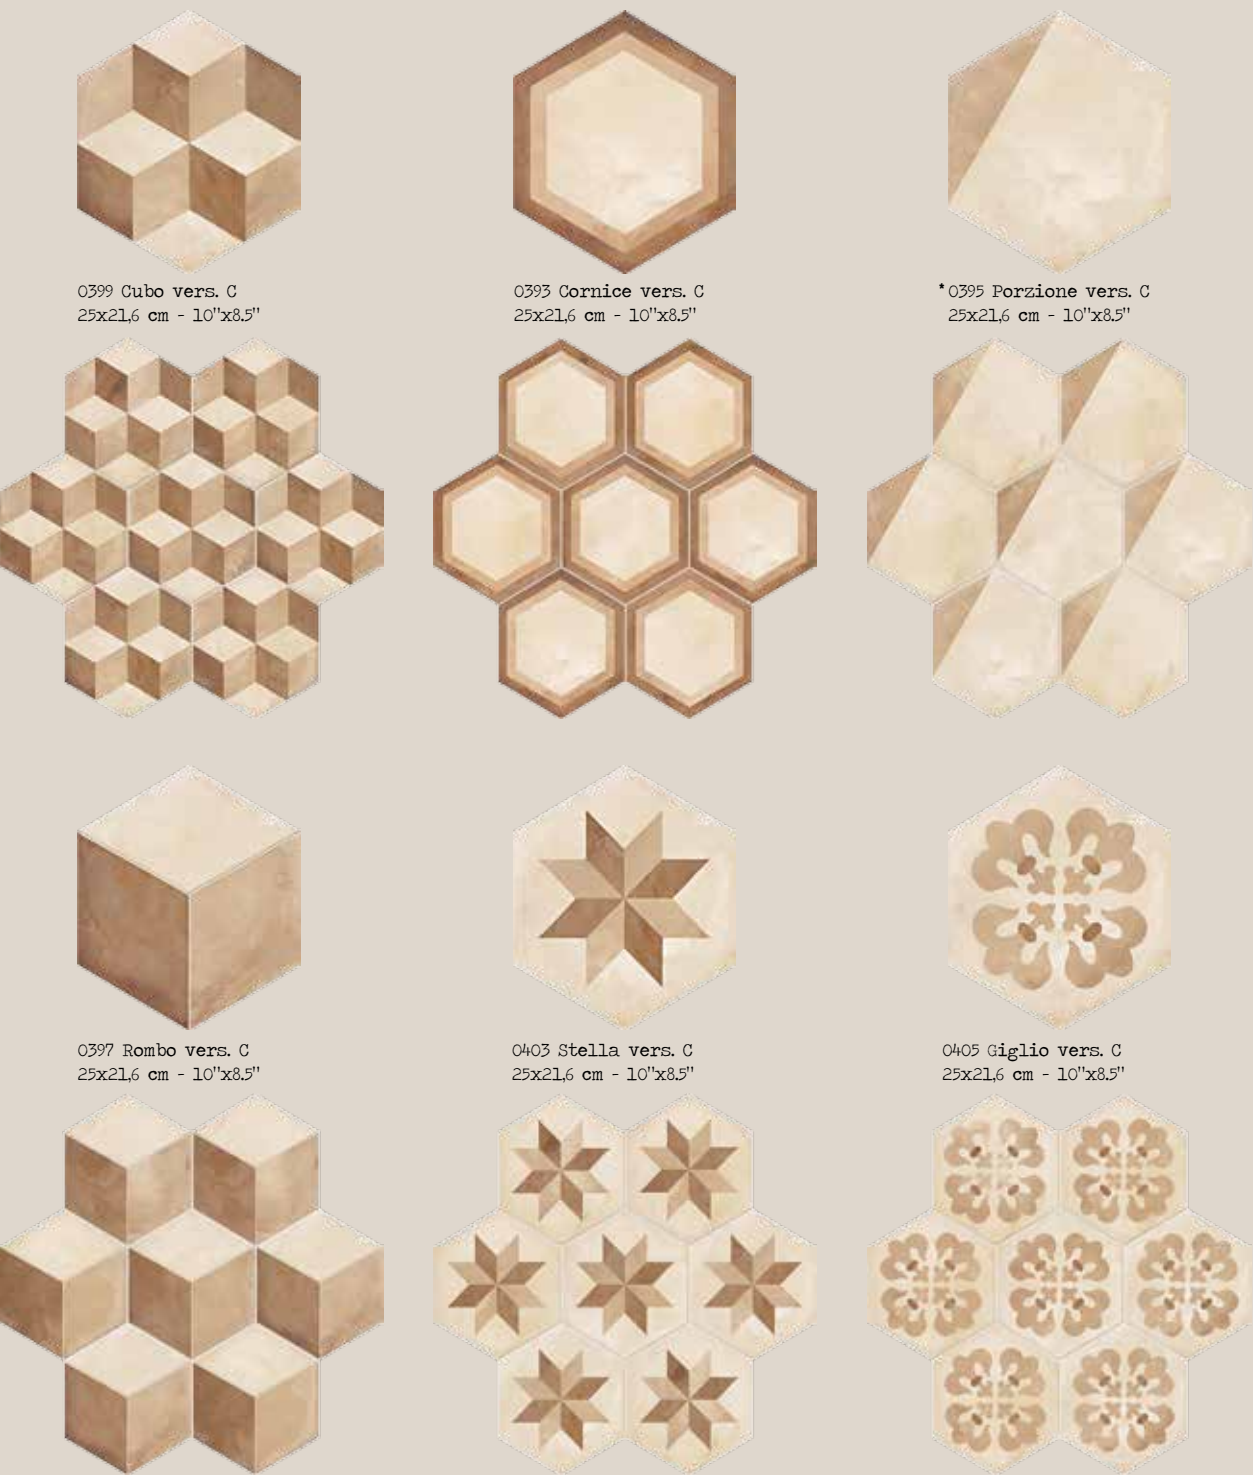

decori esagono / esagono decoration



0401 Floreale vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0409 Mix Giglio vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0415 Fiore vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"






0407 Cardinale vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0413 Astro vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0411 Coloniale vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"

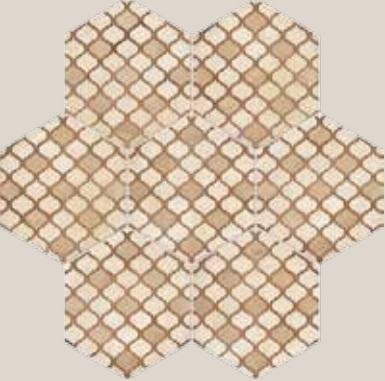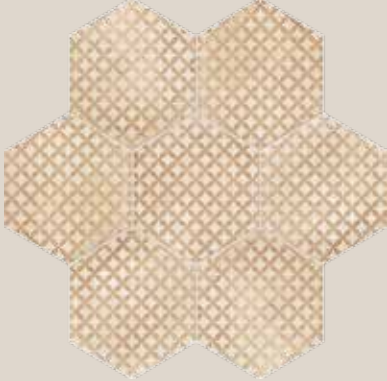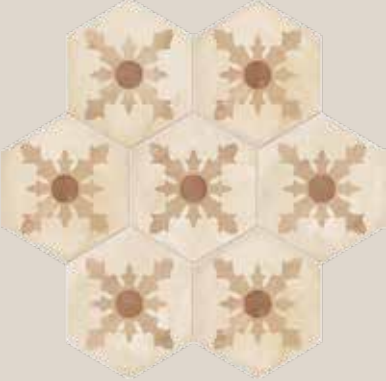

0402 Floreale vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0410 Mix Giglio vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0416 Fiore vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"





0408 Cardinale vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0414 Astro vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0412 Coloniale vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"

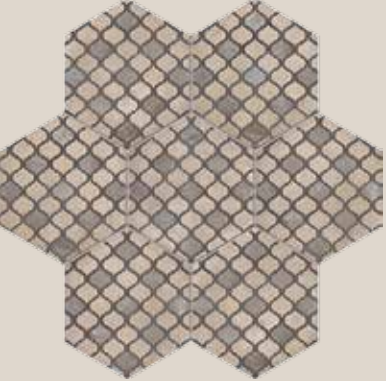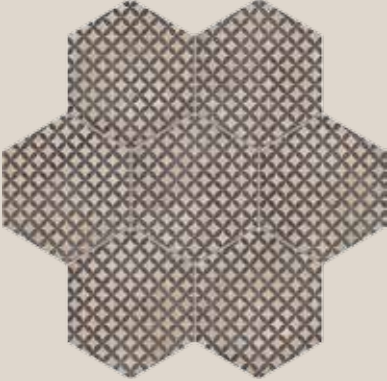

decori 20x20 cm / 8"x8" decoration



0369 Cubo vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0371 Stella vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0373 Ottagono vers. C
20x20 cm - 8"x8"



*0375 Triangolo vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0377 Quadrato vers. C
20x20 cm - 8"x8"



*0379 Linea vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0370 Cubo vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0372 Stella vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0374 Ottagono vers. F
20x20 cm - 8"x8"



*0376 Triangolo vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0378 Quadrato vers. F
20x20 cm - 8"x8"



*0380 Linea vers. F
20x20 cm - 8"x8"



decori 20x20 cm / 8"x8" decoration



0381 Astro vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0383 Geometria vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0385 Coloniale vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0387 Cardinale vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0389 Giglio vers. C
20x20 cm - 8"x8"



*0391 Ornamento vers. C
20x20 cm - 8"x8"



54 Ogni decoro deriva da un disegno a mano, eventuali imperfezioni sono da considerarsi caratteristica del prodotto.
Imperfections in the decorations are inherent to the nature of the product.



0382 Astro vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0384 Geometria vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0386 Coloniale vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0388 Cardinale vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0390 Giglio vers. F
20x20 cm - 8"x8"



*0392 Ornamento vers. F
20x20 cm - 8"x8"



Terra

Componi e personalizza la posa utilizzando i colori e le decorazioni disponibili (acquistabili separatamente).
Compose and customize the laying using the colors and decorations available (sold separately).



Esempio / Example:
Mix decori esagono vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



Esempio / Example:
Mix decori 20x20 vers. C
20x20 cm - 8"x8"

gres fine porcellanato colorato in massa / fine full-body coloured porcelain stoneware

Componi e personalizza la posa utilizzando i colori e le decorazioni disponibili (acquistabili separatamente).
Compose and customize the laying using the colors and decorations available (sold separately).



Esempio / Example:
Mix decori esagono vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



Esempio / Example:
Mix decori 20x20 vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0395 Porzione vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"










0396 Porzione vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0391 Ornamento vers. C
20x20 cm - 8"x8"











0392 Ornamento vers. F
20x20 cm - 8"x8"

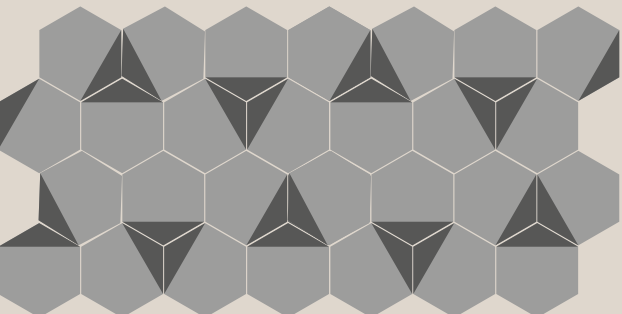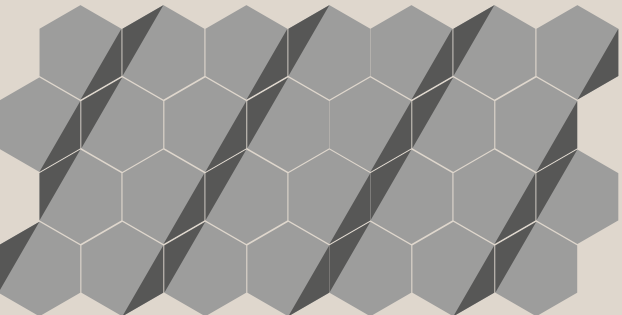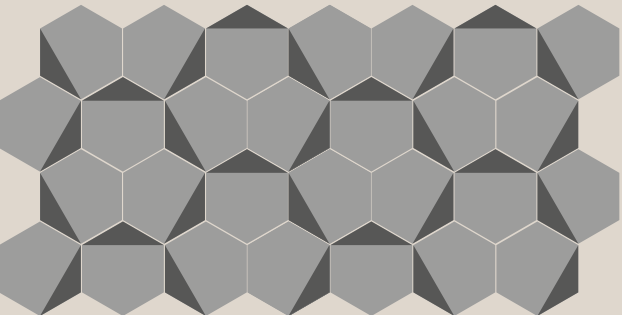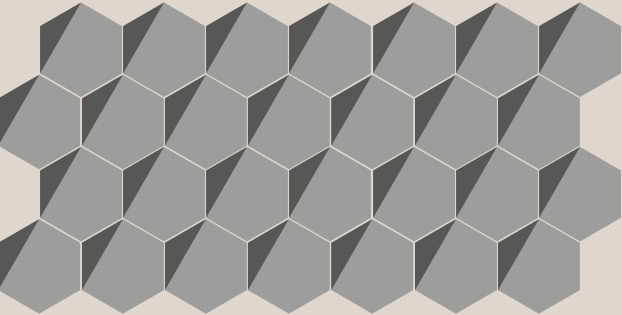

0375 Triangolo vers. C
20x20 cm - 8"x8"






0376 Triangolo vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0379 Linea vers. C
20x20 cm - 8"x8"




0380 Linea vers. F
20x20 cm - 8"x8"



Si consiglia di utilizzare una fuga dai 2 ai 4 mm a seconda dell'estensione dell'area da pavimentare e/o rivestire.

We recommend to use an grout line from 2 to 4 mm depending on the extension of the laying area.

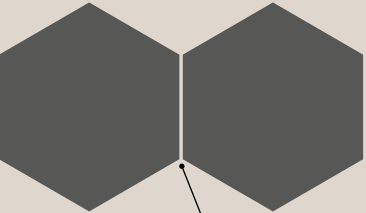

fuga 2/4 mm



fuga 2/4 mm



Battiscopa 4,7x20 cm - 1.8"x8"

- 0584

avorio
- 0585

ocra
- 0586

rosso
- 0587

grigio
- 0588

antracite
- 0589

nero

Pack.	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
20x20	9 mm	30	1,20	23,05	56	67,20	1.290,80
esagono 25x21,6	9 mm	29	1,18	19,50	n.d.	n.d.	n.d.
7,5x30	8,5 mm	48	1,08	19,50	64	69,12	1. 248

Si consiglia di utilizzare uno stucco in tono con il materiale ceramico.

We advise using a grout that matches the colour of the ceramic material.

colori / colors	stucco / grout Kerakoll		stucco / grout Mapei
	A	B	
avorio	7 jasmin	50 pergamon	130 jasmine
ocra	9 caramel		132 beige 2000
rosso	10 terracotta	11 marrone	141 caramel
grigio	2 grigio luce	3 grigio perla	110 manhattan 2000
antracite	4 grigio ferro		113 grigio cemento
nero	6 nero	5 antracite	114 antracite



variazione cromatica / shade variation: Terra V3

 V1	 V2	 V3	 V4
ASPETTO UNIFORME: le differenze tra piastrelle dello stesso lotto produttivo sono minime.	VARIAZIONE MINIMA: colori simili presentano diverse texture e/o motivi superficiali.	VARIAZIONE MODERATA: Mentre i colori presenti su una singola piastrella sono indicativi dei colori presenti sulle altre piastrelle, il numero dei colori presenti su ogni singolo pezzo può variare significativamente.	VARIAZIONE SOSTANZIALE: Differenze di colore casuali tra le piastrelle, ogni piastrella può avere colori completamente differenti dalle altre. L'effetto finale della posa è unico e irripetibile.
UNIFORM APPEARANCE: Differences among pieces from the same production run are minimal.	SLIGHT VARIATION: Clearly distinguishable texture and/or pattern within similar colors.	MODERATE VARIATION: While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on the other tiles, the amount of colors on each piece may vary significantly.	SUBSTANTIAL VARIATION: Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

caratteristiche tecniche / technical characteristics						
Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики		Norma Norm Norme Norm Norma Норма	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.		Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	20x20 - Esagono 25x21,6	7,5x30
Lunghezza e Larghezza. Lenght and width. Longuer et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина.		ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Especor. Толщина.			± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Rettilineità spigoli. Straightness. Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолинейность рёбер.			± 0,75 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Ortogonalità. Squareness. Orthogonalité. Rechtwinkligkeit. Orthogonalidad. Ортогональность.			± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Planarità. Flatness. Planéité. Planität. Planaridad. Плоскостность.			± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Absorción % de agua. Водопоглощение, %.		ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Sforzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом.		ISO 10545-4	(Spessore. Thickness. ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N		S ≥ 1800 N	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.		ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 45 N/mm²	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.		ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 150 mm³	-
Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Козэффициент линейного расширения.		ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).		≤ 7 (RK) ⁻¹	≤ 7 (RK) ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbestaendigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Test method available).		Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает
Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbestaendigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Richiesta). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Required).		Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает

Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики		Norma Norm Norme Norm Norma Норма	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.		Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение
			20x20 - Esagono 25x21,6 7,5x30		
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.		B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		> 0,40 -
Coefficiente di attrito statico. Coefficient of static friction. Coefficient de frottement statique. Statischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento estático. Устойчивость к скольжению при статической нагрузке.		ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	≥ 0,60 ASCIUTTO ≥ 0,60 BAGNATO ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET		≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET -
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.		ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42 BAGNATO ≥ 0,42 WET		≥ 0,42 -
Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification. Classification antidérapement Trittsicherheitsklassen Clasificación antideslizamiento Классификация противоскользящей плитки.		DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. Based on the environment or on the working area.		R9 -
Resistenza allo scivolamento Slip resistance. Résistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento Сопротивление скольжению.		BS7976-2:2002 Pendulum Testers	Bassa potenzialità di scivolamento. Low slip risk. ≥ 36 ASCIUTTO ≥ 36 BAGNATO ≥ 36 DRY ≥ 36 WET		≥ 36 DRY ≥ 36 WET -
Classificazione antisdrucciolo (Piedi nudi) Non-slip classification (Barefoot) Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen (Barfuß) Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos) Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).		DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. Manufactured to state classification.		A -
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.			Classe UB min.		UA GA
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.			Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification).		ULA GLA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).		UHA GHA
Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.		ISO 10545-14	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	Pulibile Cleanable Nettoyable Kann gereinigt werden Limpiable Моющийся	Pulibile Cleanable Nettoyable Kann gereinigt werden Limpiable Моющийся
Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²).Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²). Emission de substances dangereuses: Cadmium (mg/dm²) et Plomb (mg/dm²). Emission von gefährlichen Stoffen: Cadmium (mg/dm²) und Blei (mg/dm²). Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (mg/dm²) y Plomo (mg/dm²). Выделение вредных веществ: Кадмия (в мг/дм2) И свинца (в мг/дм2).		ISO 10545-15	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	-	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor zu jeder Zeit Veränderungen vorzunehmen.
Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.