


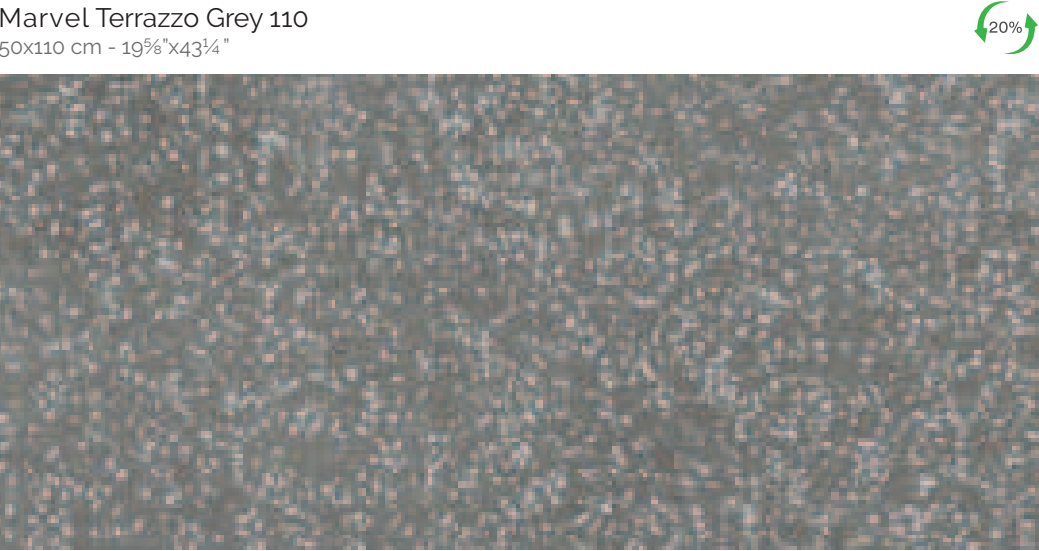

Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm - 3/8"x3/8"

Marvel Terrazzo Cream Spigolo
0,8x20 cm - 3/8"x7⁷/₈"







Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm - 3/8"x3/8"

Marvel Carrara Pure Spigolo
0,8x20 cm - 3/8"x7⁷/₈"

Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm - 3/8"x3/8"

Marvel Terrazzo Blue Spigolo
0,8x20 cm - 3/8"x7⁷/₈"

Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm - 3/8"x3/8"

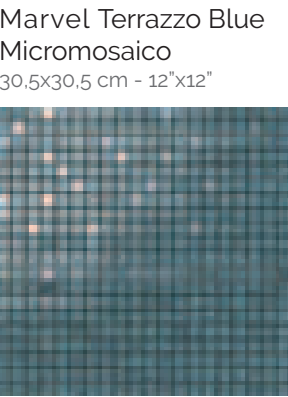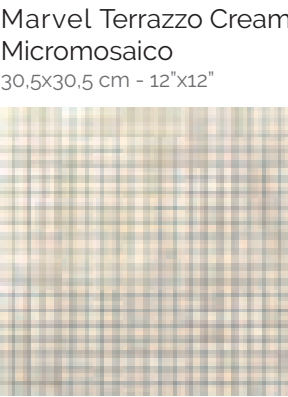
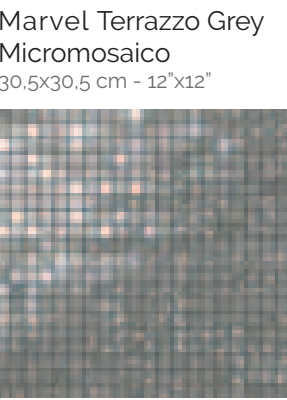
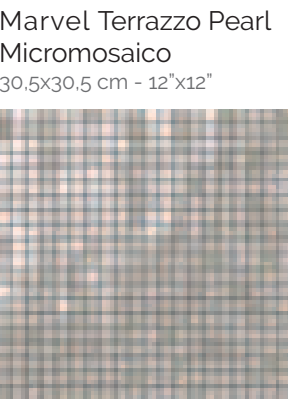
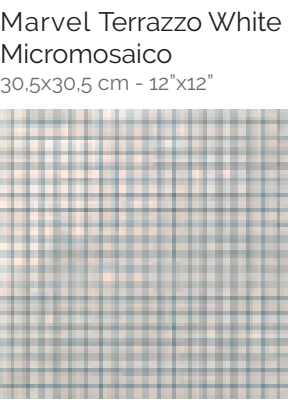


COLOUR-SHADING / STONALIZZAZIONE

 V1 Uniform appearance Aspetto uniforme Aspect uniforme Gleichmäßiges Erscheinungsbild Aspecto uniforme Однородный вид	 V2 Slight variation Variatione minima Variatione minima	 V3 Moderate variation Variatione moderata Variatione moderata Moderate variation Variatione moderata Moderate variation	 V4 Substantial variation Variatione sostanziale Variatione sostanziale Substantial variation Variatione sostanziale Substantial variation
---	---	--	--

MARVELGEMS **porcelain tiles**

honed surface   

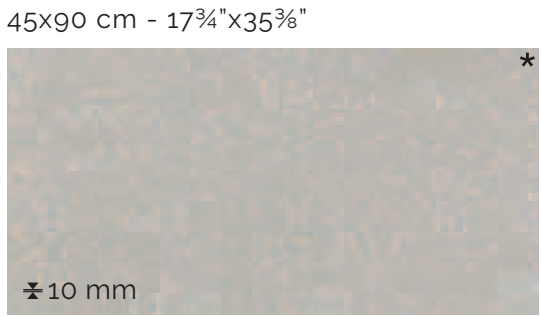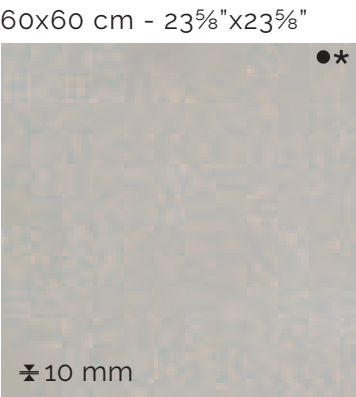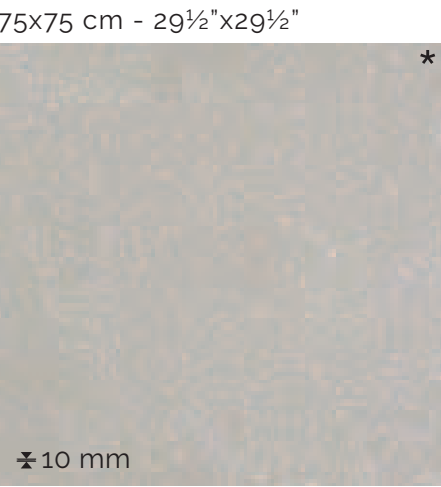

COLOUR-SHADING / STONALIZZAZIONE

**V2**
Slight variation
Variazione minima

**V1**
Uniform appearance
Aspetto uniforme
Aspect uniforme
Gleichmäßiges
Erscheinungsbild
Aspecto uniforme
Однородный вид

**V2**
Slight variation
Variazione minima
Variation minimale
Leichte Abweichung
Variación mínima
Минимальная
Неоднородность

**V3**
Moderate variation
Variazione moderata
Variation Modérée
Mäßige Abweichung
Variación moderada
Умеренная
Неоднородность





**V4**
Substantial variation
Variazione sostanziale
Variation substantielle
Grundlegende
Abweichung
Variación sustancial
Значительная
Неоднородность

DESTINATIONS OF USE / DESTINAZIONI D'USO

**M**
MEDIUM
MEDIUM TRAFFIC
CALPESTIO MEDIO

MODERATE COMMERCIAL AREAS
(restaurants, offices, showrooms, public
restrooms, public offices, hotels, business
lounges, etc. save for obligated pathways)

COMMERCIALI MEDI (ristoranti, uffici, negozi,
bagni pubblici, uffici pubblici, hotel, business
lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati)

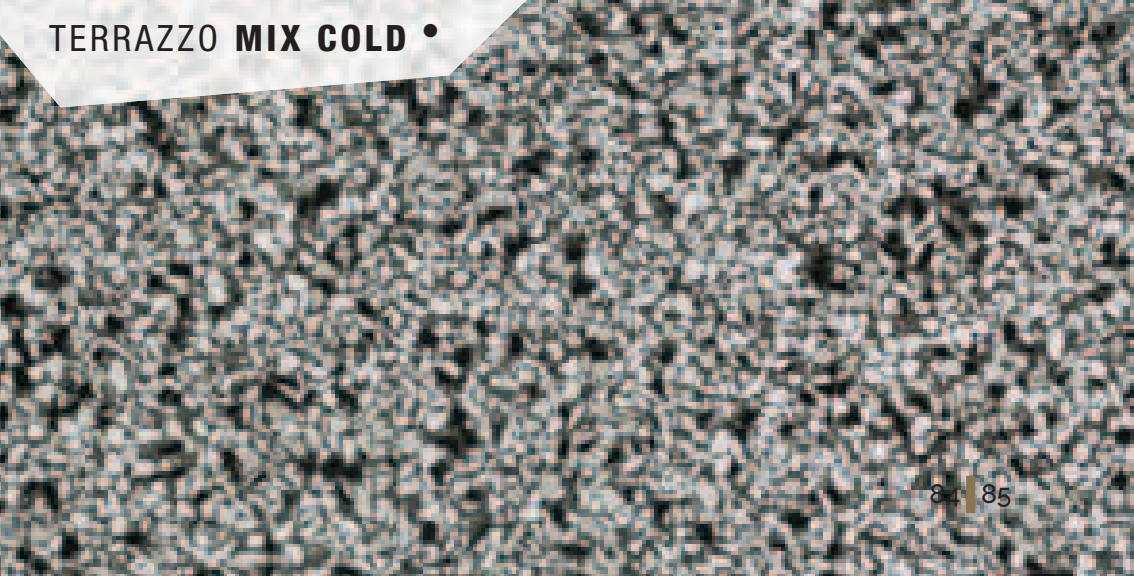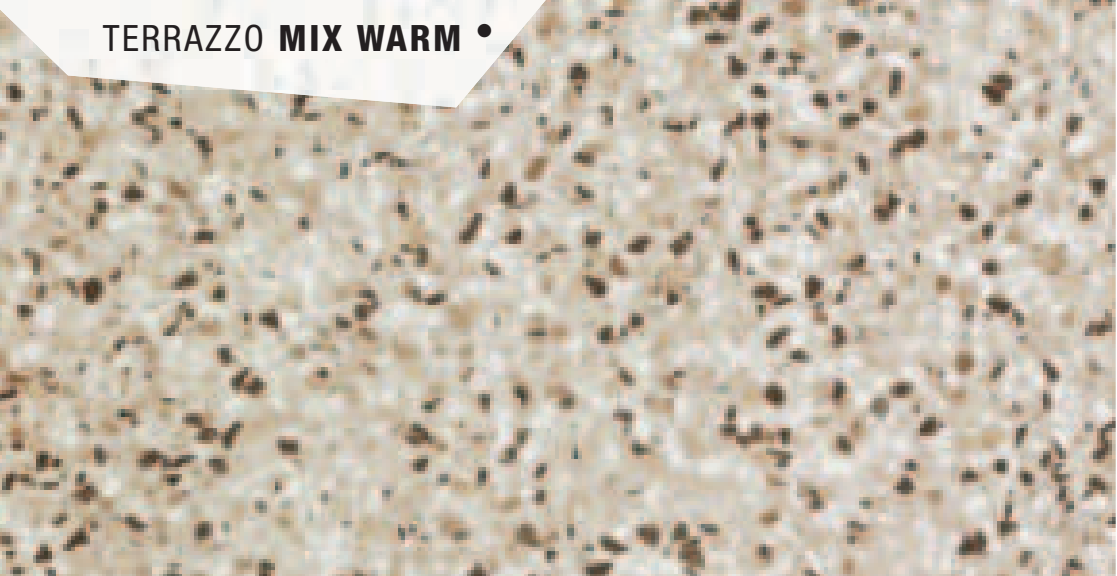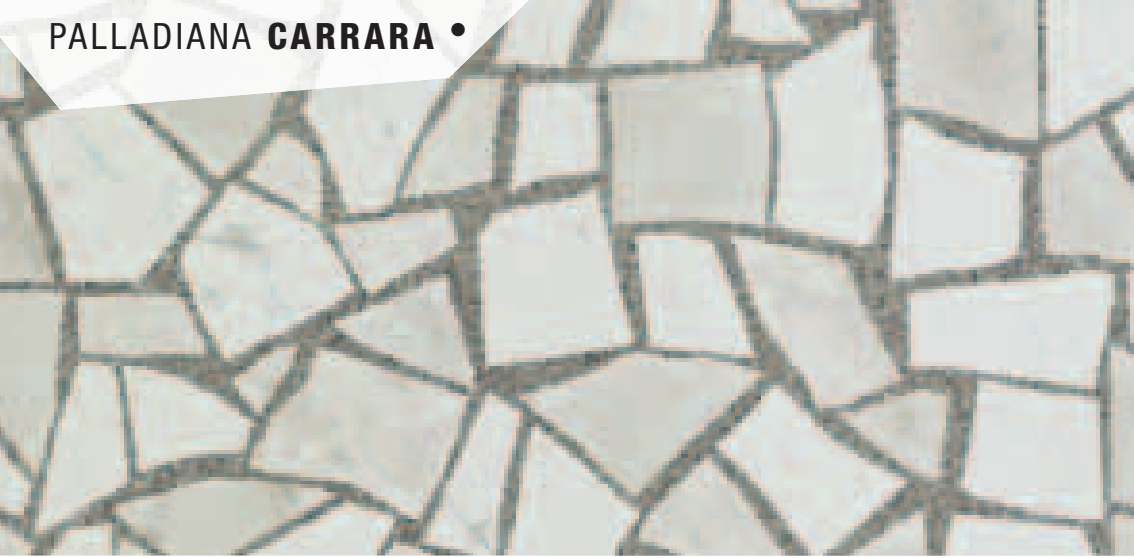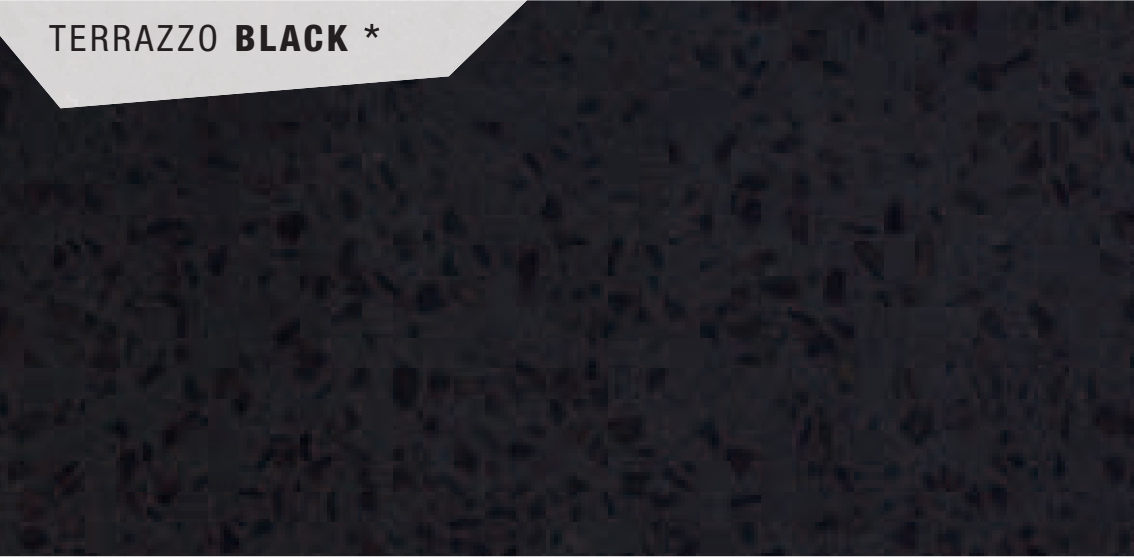

half hex


Marvel Half Hex Warm Lappato
33x48.3 cm - 13"x19"



Terrazzo Cream + Terrazzo Black

esagono optical


Marvel Mosaico Esagono Optical Cold Lappato
30.5x26.3 cm - 12"x10½"

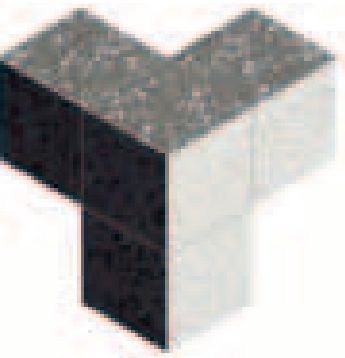

Terrazzo White + Terrazzo Grey + Terrazzo Black

mosaico lappato

Marvel Terrazzo White Mosaico Lappato
30x30 cm - 11½"x11½"




Marvel Terrazzo Pearl Mosaico Lappato
30x30 cm - 11½"x11½"




Marvel Terrazzo Cream Mosaico Lappato
30x30 cm - 11½"x11½"



Marvel Terrazzo Grey Mosaico Lappato
30x30 cm - 11½"x11½"



Marvel Terrazzo Black Mosaico Lappato
30x30 cm - 11½"x11½"



listello&angolo

Marvel Terrazzo White Listello Lappato
7x60 cm - 2¾"x23½"



Marvel Terrazzo Pearl Listello Lappato
7x60 cm - 2¾"x23½"



Marvel Terrazzo Cream Listello Lappato
7x60 cm - 2¾"x23½"



Marvel Terrazzo White Angolo Lappato
7x7 cm - 2¾"x2¾"



Marvel Terrazzo Pearl Angolo Lappato
7x7 cm - 2¾"x2¾"




Marvel Terrazzo Cream Angolo Lappato
7x7 cm - 2¾"x2¾"



Marvel Terrazzo Grey Listello Lappato
7x60 cm - 2¾"x23½"



Marvel Terrazzo Black Listello Lappato
7x60 cm - 2¾"x23½"



Marvel Terrazzo Grey Angolo Lappato
7x7 cm - 2¾"x2¾"




Marvel Terrazzo Black Angolo Lappato
7x7 cm - 2¾"x2¾"



trim tiles

indoor trim tiles

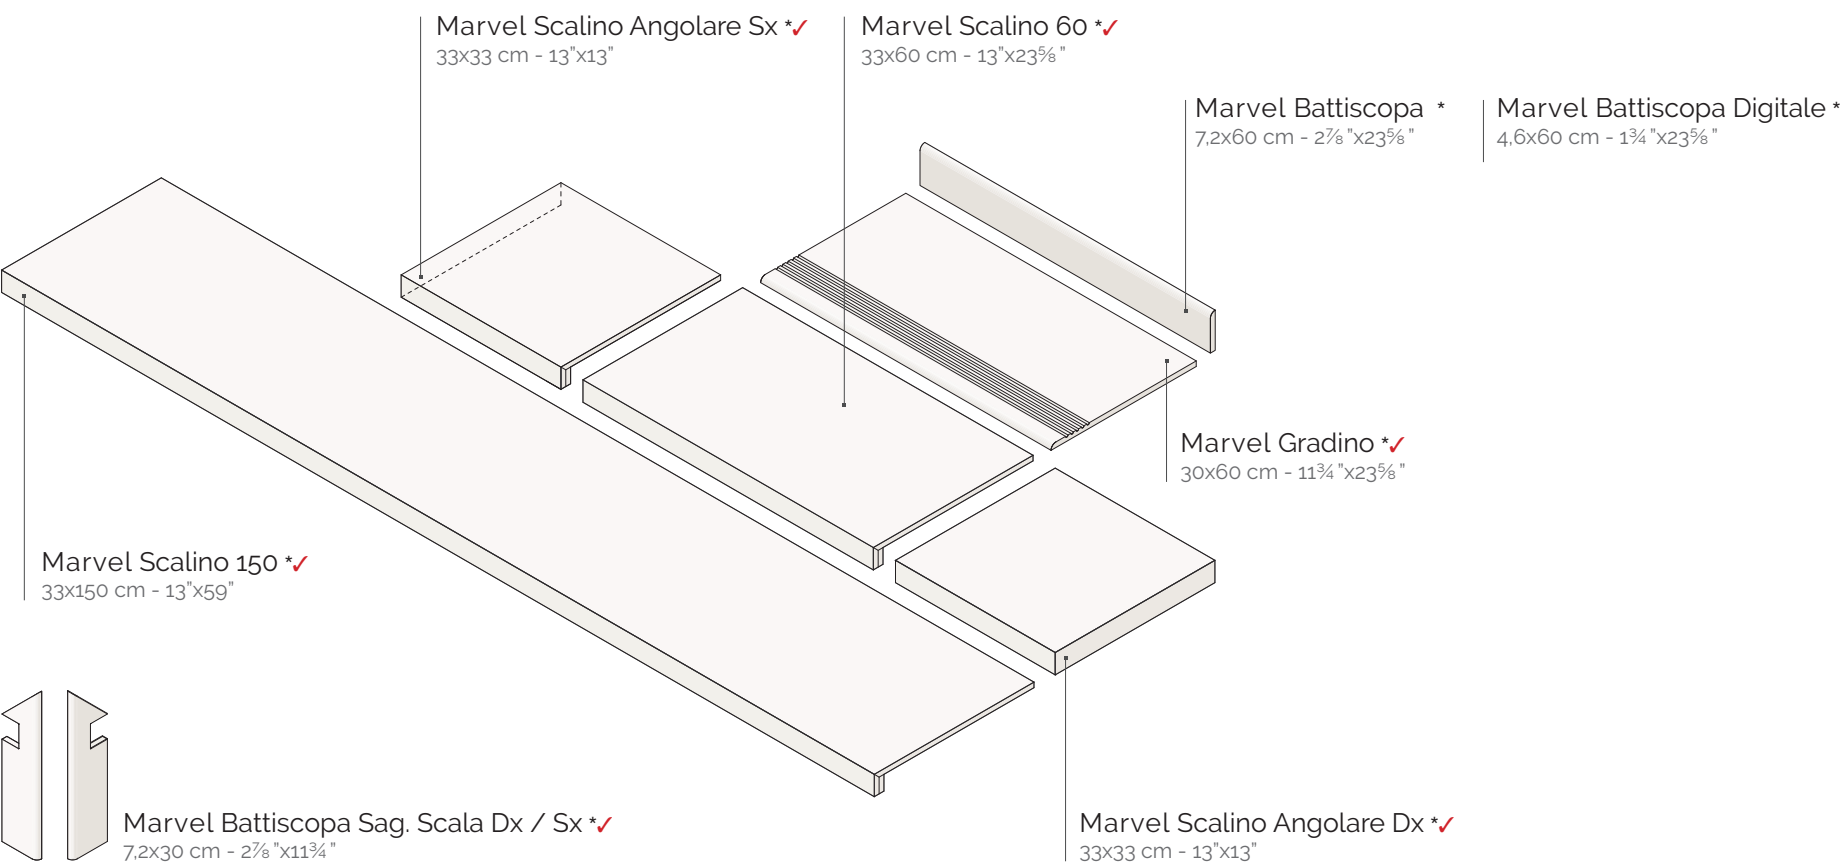

* Available in all colours / Disponibile in tutti i colori
Disponible dans toutes les couleurs / In allen Faben Verfügbar
Disponibles en todos los colores / Имеются все цвета

✓ These parts are supplied to order / I pezzi sono disponibili su ordinazione
Les pièces sont disponibles sur commande / Die Teile sind auf Bestellung lieferbar
Las piezas se hacen por encargo / Изготавливаются на заказ

notes

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist / Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore. / Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour / Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preisliste zugrunde legen / Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente / Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications / I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi / Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif / Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten / Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos. / Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications / Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche / Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications / Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren / Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones / Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

MARVEL **Half Hex Warm Lappato**
33x48,3 cm - 13”x 19”

Terrazzo Cream + Terrazzo Black



MARVEL **Mosaico Esagono Optical Cold Lappato**
30,5x26,3 cm - 12”x 10½”

Terrazzo White + Terrazzo Grey + Terrazzo Black





White Body wall tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411:2012 annex L group BIII
Compliant with standards ISO 13006:2012 annex L group BIII
Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice L gruppo BIII
Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice L gruppo BIII

Rivestimenti in pasta bianca - Rettificato monocalibro

50x110 cm 19⁵/₁₆"x43¹/₄" ± 8,5 mm
40x80 cm 15³/₄"x31¹/₂" ± 8,5 mm

Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,75 ^(*)	± 0,5 ^(*)	± 2,0 ^(*)
	 Thickness Spessore		± 0,5 ^(**)	± 10 ^(**)	± 0,5 ^(**)
	 Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,5 ^(***)	± 0,3 ^(***)	± 1,5 ^(***)
	 Rectangularity Ortogonalità		± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
	 Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. + 0,75 - 0,50	c.c. + 0,5 - 0,3	c.c. + 2,0 - 1,5
			e.c. + 0,75 - 0,50	e.c. + 0,5 - 0,3	e.c. + 2,0 - 1,5
			w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0

			EN 14411 annex L (Group BIII) EN 14411 appendice L (Gruppo BIII)	ISO 13006 annex L (Group BIII) ISO 13006 appendice L (Gruppo BIII)
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	 Water absorption (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%	

Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N		
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm²		

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Required Metodo di prova richiesto

Physical Properties Proprietà fisiche	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Dichiarare un valore	-
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 _{fl} Classe A1 oppure A1 _{fl}	-

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B (GB for glazed tiles) Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)		
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile	
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile	
	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima		
	Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²)	ISO 10545-15	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile	

Wall design
± 0,3% ± 1,0 mm
± 10,0% ± 0,5 mm
± 0,3% ± 0,8 mm
± 0,3% ± 1,5 mm
± 0,3% ± 1,5 mm

10% < E _B ≤ 20 %
S ≥ 600 N
R ≥ 15 N/mm²
≤ 7 MK ⁻¹

Resistant Resiste
≤ 0,06% (0,6mm/m)
Resistant Resiste
≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)

A1
GA
GLA
GHA
5

GA
GLA
GHA
5
≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb



Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411:2012 annex G group Bla
Compliant with standards ISO 13006:2012 annex G group Bla
Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice G gruppo Bla
Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice G gruppo Bla

Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N		
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 ^(*)	± 0,6 ^(*)	± 2,0 ^(*)
	Thickness Spessore		± 0,5 ^(**)	± 5 ^(**)	± 0,5 ^(**)
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,75 ^(***)	± 0,5 ^(***)	± 1,5 ^(***)
	Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0
			e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0
			w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0

		EN 14411 annex G (Group Bla) EN 14411 appendice G (Gruppo Bla)		ISO 13006 annex G (Group Bla) ISO 13006 appendice G (Gruppo Bla)	
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali		Water absorption (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)		ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _B ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%
				ASTM C373	Requirement ANSI A 137.1 Water absorption max ≤ 0,5%

Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²	
	Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile

Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali	Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101 ⁽¹⁾	≥ 6 (UGL)	
	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Test method available Metodo di prova disponibile
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Required Metodo di prova richiesto

Physical Properties Proprietà fisiche	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Dichiarare un valore	-
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 _{fl} Classe A1 oppure A1 _{fl}	-

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	Manufacturer is to stateclassification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile
	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile

Safety Characteristics (2) Caratteristiche di sicurezza (2)	Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	Declared value Dichiarare un valore	-
	Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	Declared value Dichiarare un valore	-
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C) BS 7976:2002 (CEN/TS 16165, Annex C)	Declared value Dichiarare un valore	-
			Declared value Dichiarare un valore	-

Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	
	Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A137.1-2012	ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.	
	Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico	ASTM C1028-2007	The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60	
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	

Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro

75x150 cm 29¹/₂"x59"
75x75 cm 29¹/₂"x29¹/₂"
45x90 cm 17³/₄"x35³/₈"

± 10 mm
± 10 mm
± 10 mm

60x60 cm 23³/₈"x23³/₈"
30x60 cm 11¹/₄"x23³/₈"

± 10 mm
± 10 mm

Floor design Honed
± 0,3% ± 1,0 mm
± 5,0% ± 0,5 mm
± 0,3% ± 0,8 mm
± 0,3% ± 1,5 mm
± 0,3% ± 1,5 mm

≤ 0,1 %
≤ 0,5 %

S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm²
≥ 0,55

5
≤ 150 mm³

≤ 7 MK ⁻¹
Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)
Resistant Resiste

≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 _{fl}

UA
ULA
-
5

0
N.C.
Class 0
PTV > 36 Dry PTV < 24 Wet
> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato

< 0,42 Wet
≥ 0,60 Dry 0,50 ± 0,60 Wet
Class P0

^(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
^(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
^(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
^(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

⁽¹⁾ The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
⁽²⁾ The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
^(*) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
^(***) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
⁽¹⁾ Requirement european standard EN 176. Requisiti richiesti normativa europea EN 176.
⁽²⁾ Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.



**GREEN
PROJECT
LEED**



www.usgbc.org/leed

The **LEED standard** (Leadership in Energy and Environmental Design) is a rating system dedicated to the development of “green” buildings. Developed by the **US Green Building Council** and internationally recognised, it points out the necessary requirements to build eco-compatible projects, capable of functioning in a sustainable and autonomous way from an energy point of view, as well as having a low environmental impact throughout their entire life cycle. This system is based on the allocation of credits for each single requirement: the total amount of credits defines the obtained certification level. Also ceramic tiles can contribute to the achievement of LEED points. Ceramiche Atlas Concorde is a member of the **US Green Building Council**.

Lo standard **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di rating per lo sviluppo di edifici “verdi”. Elaborato dall’US Green Building Council e riconosciuto a livello internazionale, indica i requisiti per costruire edifici eco-compatibili, capaci di funzionare in maniera sostenibile ed autosufficiente a livello energetico e di avere un basso impatto sull’ambiente durante tutto il loro ciclo di vita. Il sistema si basa sull’attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti: dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto. Anche le piastrelle ceramiche possono contribuire al raggiungimento dei crediti LEED. Ceramiche Atlas Concorde è membro dell’US Green Building Council.

Le standard **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système pour l’évaluation visant au développement d’édifices écologiques. Élaboré par l’US Green Building Council, il est reconnu au niveau international et précise les critères pour construire des édifices compatibles avec l’environnement, capables de fonctionner de manière durable et autonome d’un point de vue énergétique tout en ayant un faible impact sur l’environnement durant tout leur cycle de vie. Le système se base sur l’attribution de crédits pour chacun des critères. La somme de ces crédits détermine le niveau de certification obtenu. Le carrelage en céramique peut lui aussi contribuer à obtenir des crédits LEED. Ceramiche Atlas Concorde fait partie de l’US Green Building Council.

Der **LEED Standard** (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein Bewertungssystem, das die Entwicklung “grüner” Gebäude fördert. Ausgearbeitet vom US Green Building Council ist dieser Standard international anerkannt und gibt Grundbedingungen für den Bau von öko-kompatiblen d.h. nachhaltigen und in Bezug auf Energie unabhängigen Gebäuden, die während ihres gesamten Lebenszykluses geringe Wirkung auf die Umwelt haben, vor. Das System beruht auf Credits, die man erhält, wenn diese Grundbedingungen des ökologischen Bauens erfüllt sind. Aus der Summe der Credits bestimmt sich das erreichte Zertifizationsniveau. Auch Fliesen können zum Erreichen der LEED Credits beitragen. Ceramiche Atlas Concorde ist Mitglied des US Green Building Council.

El estándar **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) es un sistema de clasificación para el desarrollo de edificios “verdes”. Elaborado por el **US Green Building Council** y reconocido a nivel internacional, indica los requisitos para construir edificios eco-compatibles, capaces de funcionar de manera sostenible y autosuficiente a nivel energético y de tener un bajo impacto ambiental durante el ciclo de vida completo. El sistema se basa en la atribución de créditos por cada uno de los requisitos: de la suma de los puntos deriva el nivel de certificación obtenido. También los azulejos cerámicos pueden contribuir al conseguimiento de los puntos LEED. Ceramica Atlas Concorde es miembro del **US Green Building Council**.

LEED (Лидерство в области энергоэффективного и экологического проектирования) – признания на международном уровне сертификационная система оценки зданий по степени экологической чистоты. Разработана Советом экологического строительства США (US Green Building Council) и устанавливает требования к проектированию и строительству зданий с точки зрения энергоэффективности, влияния на здоровье человека и окружающую среду. Система основывается на присвоении баллов по каждому из оценочных параметров, а по сумме накопленных баллов определяется уровень сертификации. Керамические плитки также могут содействовать получению баллов LEED. Ceramiche Atlas Concorde является членом Совета экологического строительства США.



▲ **RECYCLED CONTENT.** Manufactured with minimum 20% of pre-consumer recycled materials. It can contribute to the awarding of 1 LEED credit.

RECYCLED CONTENT. Contiene oltre il 20% di materiale riciclato preconsumer e può contribuire al raggiungimento di 1 credito LEED.

RECYCLED CONTENT. Il contient plus de 20% de matériau recyclé pré-consommation et peut contribuer à l’obtention d’1 crédit LEED.

RECYCLED CONTENT. (RECYCLINGANTEIL) Enthält über 20% pre-consumer Recyclingmaterial und kann zum Erhalt von 1 LEED Punkt beitragen.

RECYCLED CONTENT. Contiene más del 20% de material reciclado de preconsumo y puede contribuir a la obtención de 1 crédito LEED.

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ. В производстве изделий использовано более 20% вторичного сырья, что способствует получению 1 балла LEED.

**VOC
FREE**

VOC CONTENT. Low-emitting materials with zero emission of volatile organic compounds (VOC). It can contribute to the awarding of 1 LEED credit.

VOC CONTENT. Materiali a bassa emissione con cessione nulla di sostanze organiche volatili (VOC: “volatile organic compounds”). Può contribuire al raggiungimento di 1 credito LEED.

VOC CONTENT. Matériaux à faible émission avec aucune libération de substances organiques volatiles (VOC : “volatile organic compounds”). Peut contribuer à l’obtention d’1 crédit LEED.

VOC CONTENT. (VOC-GEHALT) Emissionsarme Materialien ohne Abgabe von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC: “volatile organic compounds”). Kann zum Erhalt von 1 LEED Punkt beitragen.

VOC CONTENT. Materiales de baja emisión sin aporte de sustancias orgánicas volátiles (VOC: “volatile organic compounds”). Puede contribuir a la obtención de 1 crédito LEED.

СОДЕРЖАНИЕ ЛОС. Материалы с низким или нулевым выделением летучих органических соединений (ЛОС). Содействуют получению 1 балла LEED.

**COLOURED BODY PORCELAIN TILES | GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
WHITE BODY WALL TILES | RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ▲**



MADE IN ITALY

www.atlasconcorde.com

The **Made in Italy** logo of Atlas Concorde stands for style, quality and ethics. Having firmly adhered to the Ethical Code promoted by Confindustria Ceramica, Atlas Concorde places the **Made in Italy** logo on all the products designed and produced in Italy, that is to say ceramic tiles, decorations and the majority of special trim tiles. Only a small amount of the latter is manufactured in Spain. Atlas Concorde products are produced using eco-friendly technologies, top quality and safe raw materials with the best working conditions guaranteed for our personnel. For these reasons, Atlas Concorde's **Made in Italy** is the expression of strong values such as style, design, product quality, and respect for the environment and the people who live in it.

Il marchio **Made in Italy** di Atlas Concorde è sinonimo di stile, qualità ed etica. Avendo aderito con convinzione al Codice Etico di Confindustria Ceramica, Atlas Concorde appone il marchio **Made in Italy** su tutti i prodotti studiati, progettati e realizzati in Italia, nella fattispecie tutte le piastrelle di ceramica, le decorazioni e la maggioranza dei pezzi speciali. Solo un ristretto numero di questi ultimi è fabbricato in Spagna. I prodotti Atlas Concorde sono inoltre realizzati con tecnologie rispettose dell'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro. Per queste ragioni il **Made in Italy** di Atlas Concorde è espressione di valori forti quali stile, design, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone.

The **Ceramics of Italy** logo is an exclusive identification on ceramic products which have effectively been made in Italy by companies that are a part of the Confindustria Ceramica and who adhered to its Ethical Code. This Code, promoted and created by Confindustria Ceramica, commits all companies to communicate, clearly and with transparency, the origin of their products.

Il marchio **Ceramics of Italy** contrassegna esclusivamente i prodotti ceramici effettivamente realizzati in Italia da un'azienda associata a Confindustria Ceramica che ha sottoscritto il Codice Etico. Il Codice, redatto dalla stessa Confindustria Ceramica, impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti.