




Room White 80
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Room White Check 80
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Room 3D Mesh White 80
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"

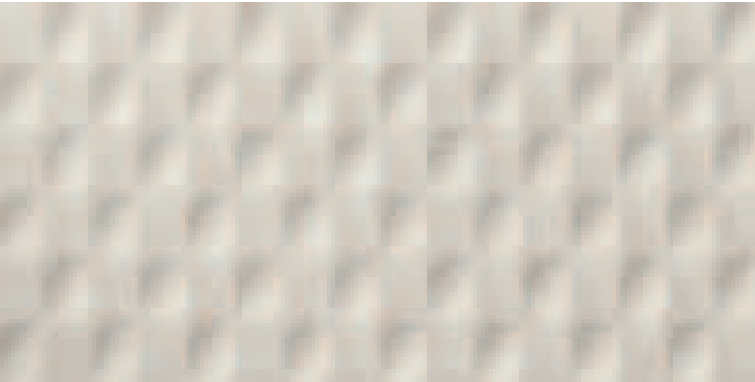


Room Cord 80
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Room Cord Check 80
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Room 3D Mesh Cord 80
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"

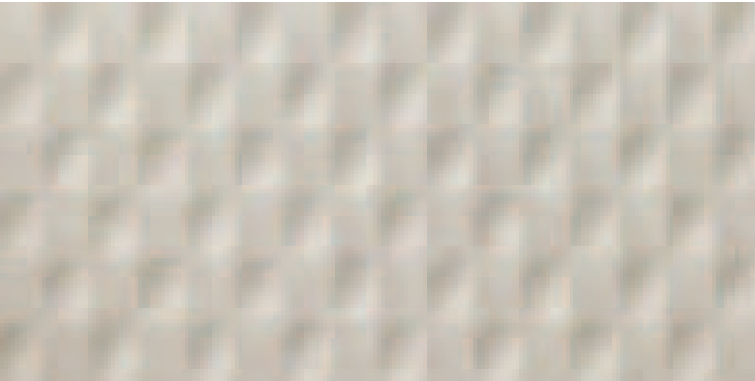


Room Pearl 80
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Room Pearl Check 80
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"



Room 3D Mesh Pearl 80
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"

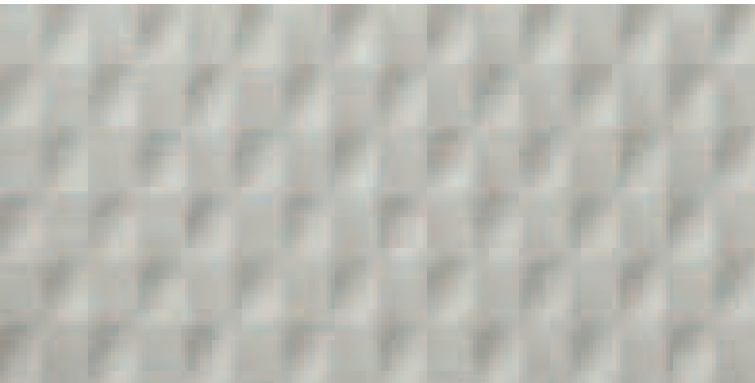

COLOUR-SHADING / STONALIZZAZIONE

	V1 Uniform appearance Aspetto uniforme		V2 Slight variation Variazione minima Aspect uniforme Gleichmäßiges Erscheinungsbild Aspecto uniforme Однородный вид		V3 Moderate variation Variazione moderata Variation Modérée Mäßige Abweichung Variación moderada Умеренная Неоднородность		V4 Substantial variation Variazione sostanziale Variation substantielle Grundlegende Abweichung Variación sustancial Значительная Неоднородность
--	---	--	--	--	---	--	---


STRIPE

Room Cord Stripe
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"




MOSAICO Q


Room White Mosaico Q
30,5x30,5 cm - 12"x12"



Room Cord Mosaico Q
30,5x30,5 cm - 12"x12"



Room Pearl Mosaico Q
30,5x30,5 cm - 12"x12"



ACANTHE

Room Cord Acanthe
40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"




HERRINGBONE WALL



Room White
Herringbone Wall
32,4x32,4 cm - 12³/₄"x12³/₄"



Room Cord
Herringbone Wall
32,4x32,4 cm - 12³/₄"x12³/₄"






Room Pearl
Herringbone Wall
32,4x32,4 cm - 12³/₄"x12³/₄"



atlas concordie

MATT SURFACE

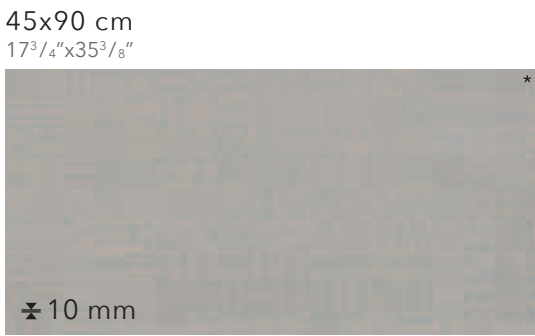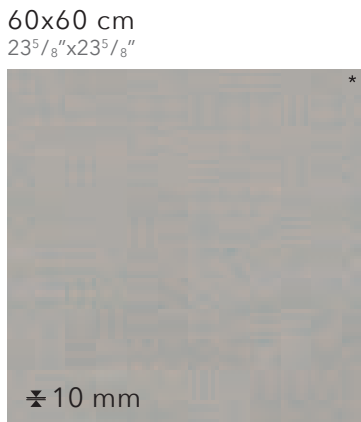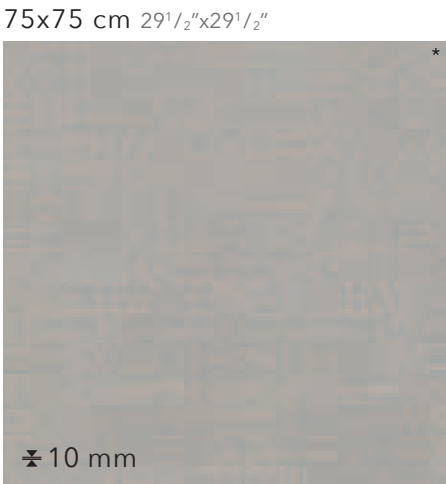

* Available in all colours / Disponibile in tutti i colori
Disponibile dans toutes les couleurs / In allen Faben Verfügbar
Disponibles en todos los colores / Имеются все цвета

DESTINATIONS OF USE / DESTINAZIONI D'USO



MEDIUM
CALPESTIO MEDIO

MODERATE COMMERCIAL AREAS
(restaurants, offices, showroom, public
restroom, public offices, hotels, business
lounges, etc. save for obligated pathways)

COMMERCIALI MEDI (ristoranti, uffici, negozi,
bagni pubblici, uffici pubblici, hotel, business
lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati)

COLOUR-SHADING / STONALIZZAZIONE



V1
Uniform appearance
Aspetto uniforme
Aspect uniforme
Gleichmäßiges
Erscheinungsbild
Aspecto uniforme
Однородный вид



V2
Slight variation
Variazione minima
Variation minimale
Leichte Abweichung
Variación mínima
Минимальная
Неоднородность



V3
Moderate variation
Variazione moderata
Variation Modérée
Mäßige Abweichung
Variación moderada
Умеренная
Неоднородность




V4
Substantial variation
Variazione sostanziale
Variation substantielle
Grundlegende
Abweichung
Variación sustancial
Значительная
Неоднородность



CHECK PATTERN




60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈"

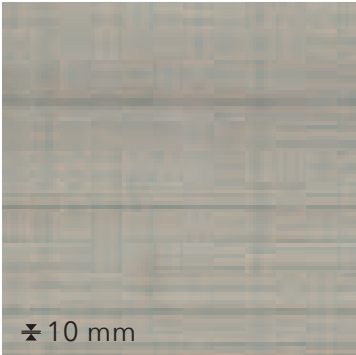


DOT PATTERN



60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈"

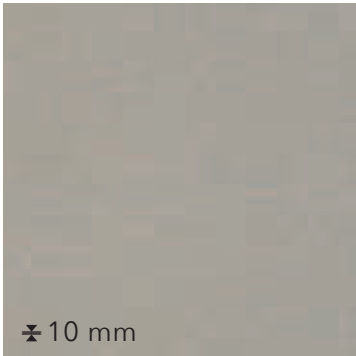


30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈"

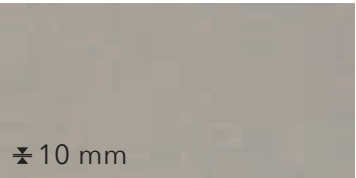


TWILL PATTERN



60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈"

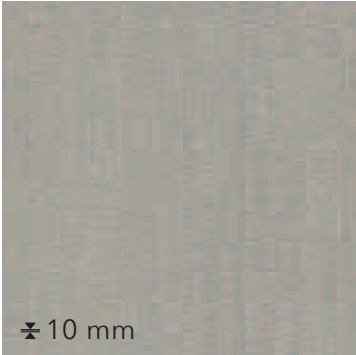

30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈"

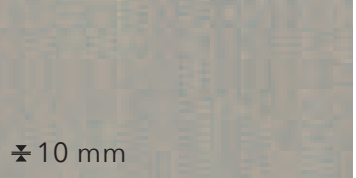

DESTINATIONS OF USE / DESTINAZIONI D'USO



MEDIUM TRAFFIC
CALPESTIO MEDIO

MODERATE COMMERCIAL AREAS
(restaurants, offices, showroom, public
restroom, public offices, hotels, business
lounges, etc. save for obligated pathways)

COMMERCIALI MEDI (ristoranti, uffici, negozi,
bagni pubblici, uffici pubblici, hotel, business
lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati)

COLOUR-SHADING / STONALIZZAZIONE



V1
Uniform appearance
Aspetto uniforme
Aspect uniforme
Gleichmäßiges
Erscheinungsbild
Aspecto uniforme
Однородный вид




V2
Slight variation
Variazione minima
Variation minimale
Leichte Abweichung
Variación mínima
Минимальная
Неоднородность




V3
Moderate variation
Variazione moderata
Variation Modérée
Mäßige Abweichung
Variación moderada
Умеренная
Неоднородность







V4
Substantial variation
Variazione sostanziale
Variation substantielle
Grundlegende
Abweichung
Variación sustancial
Значительная
Неоднородность

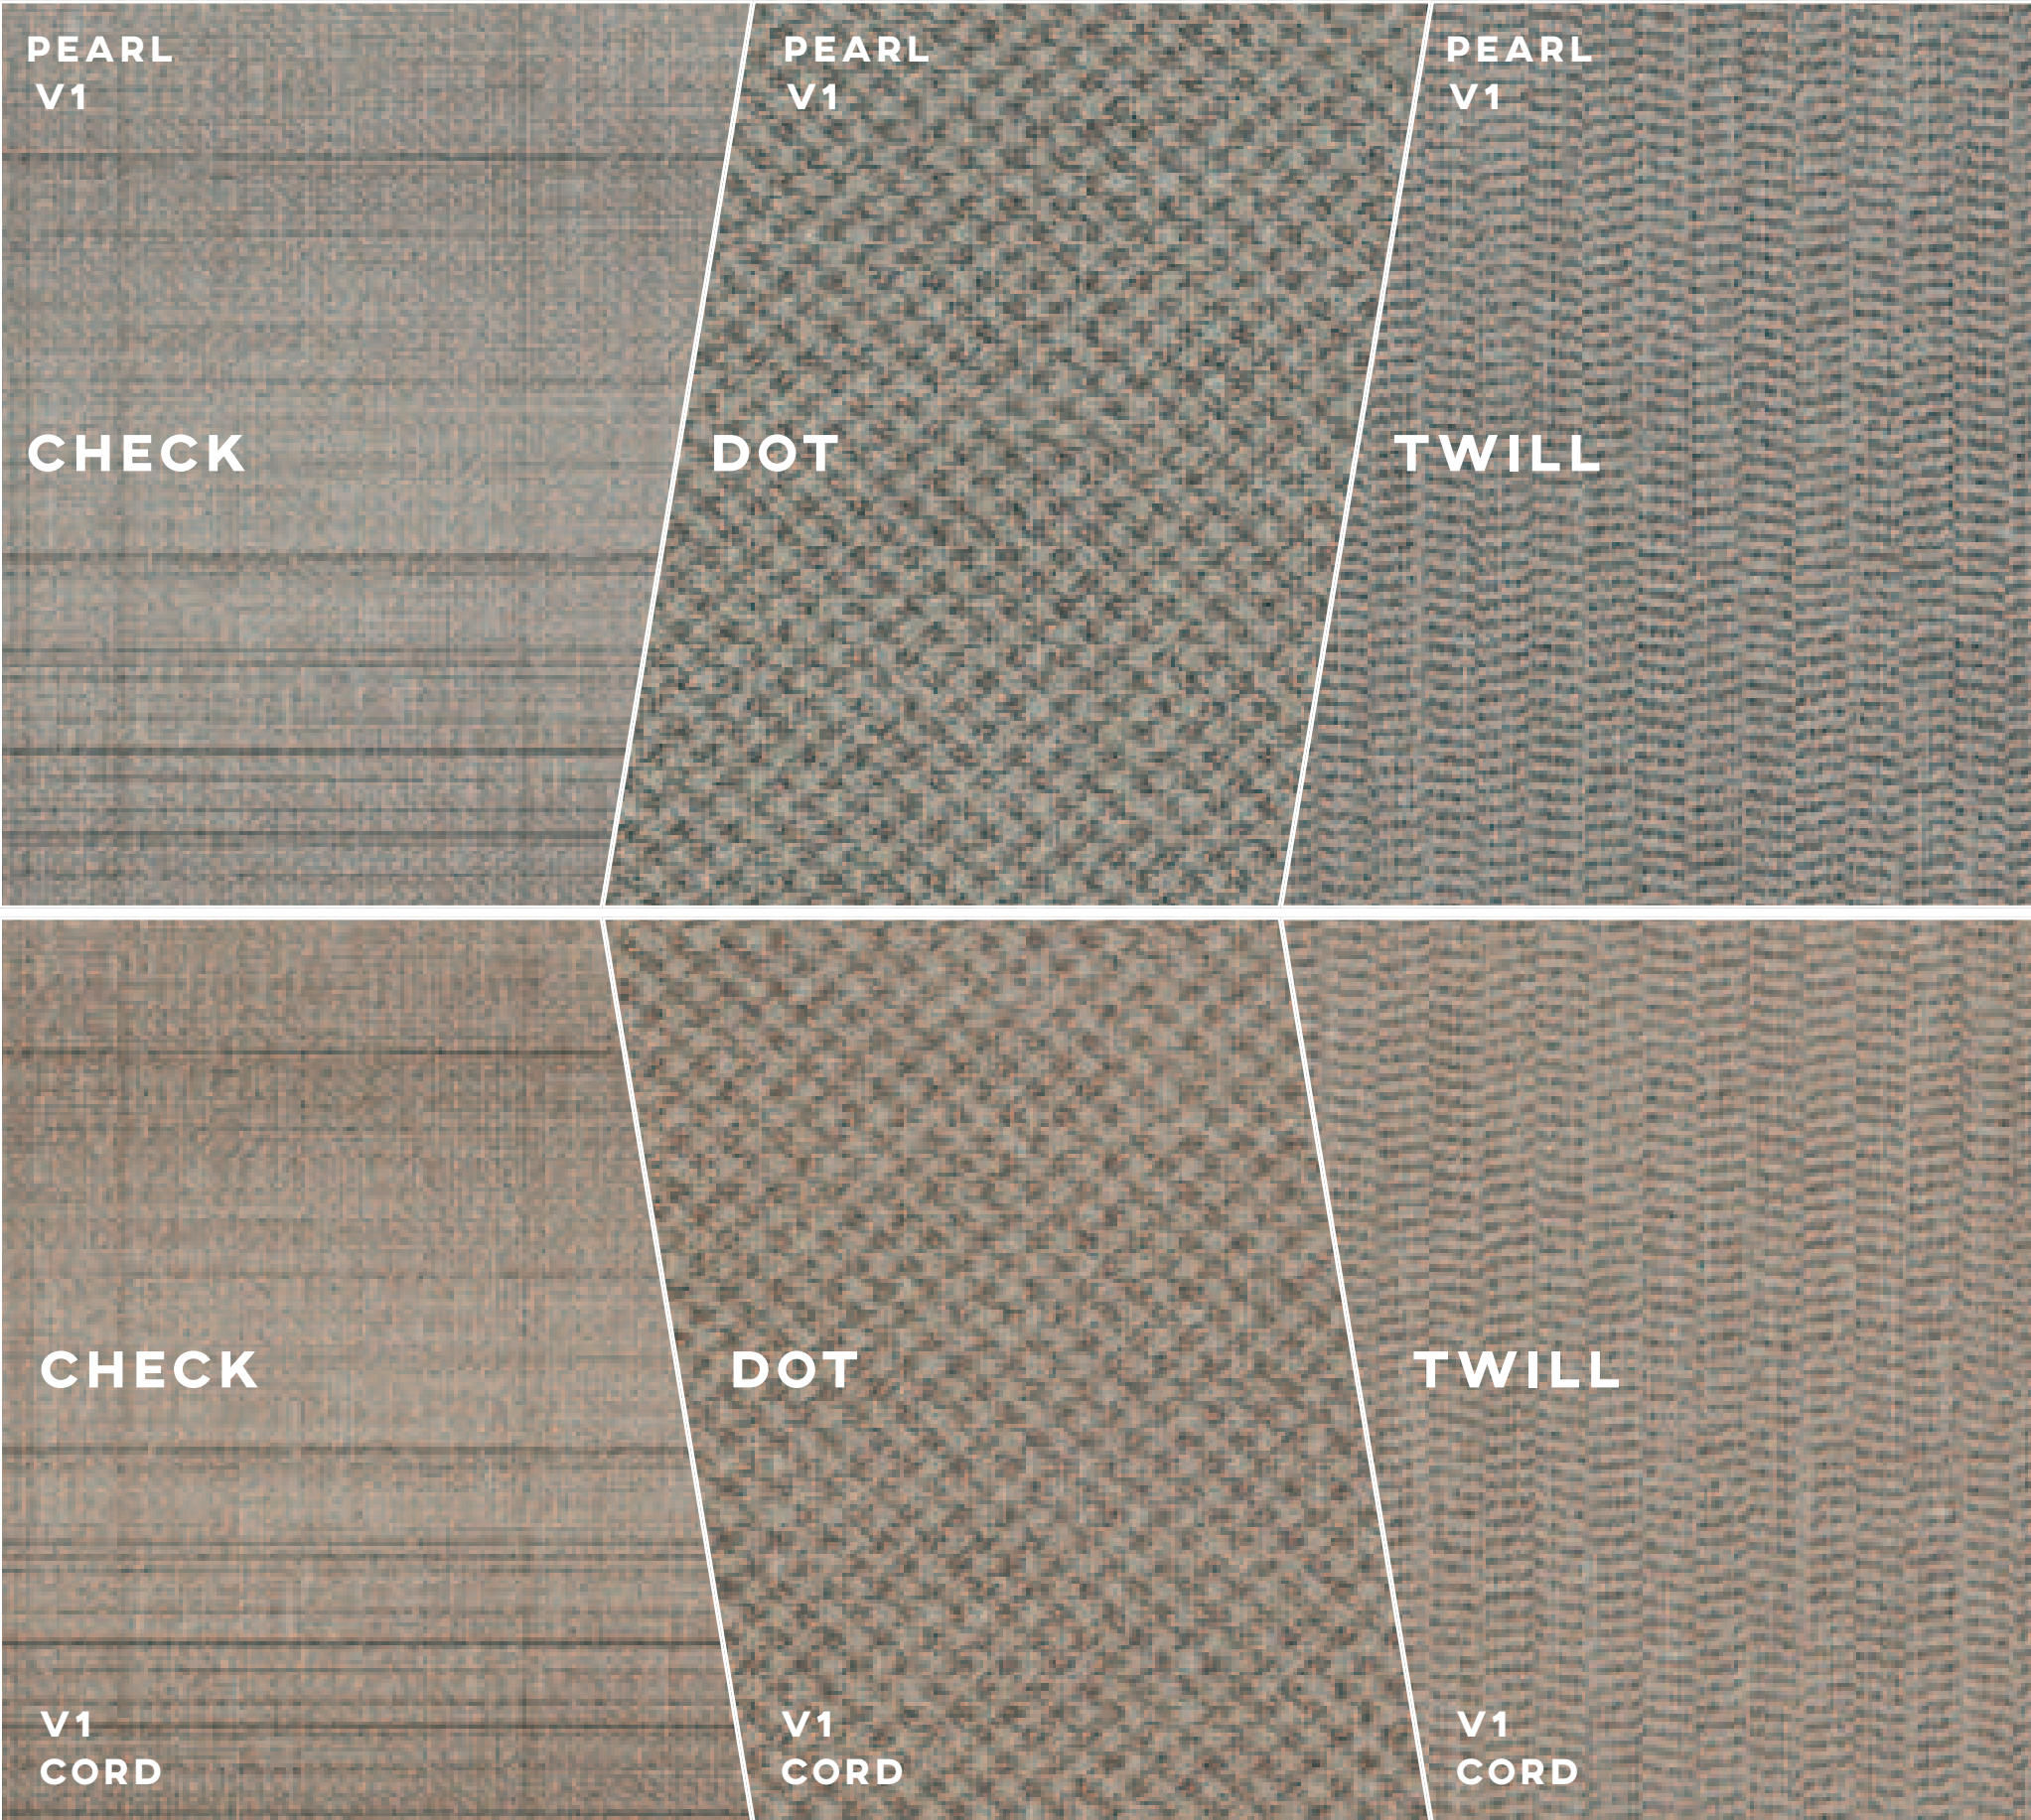

MOSAICO ESAGONO DEK

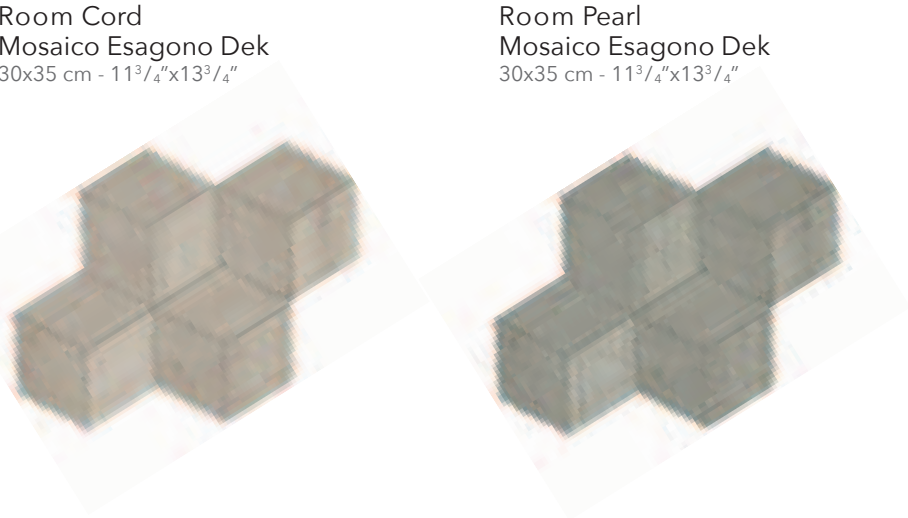


MOSAICO BACCHETTA

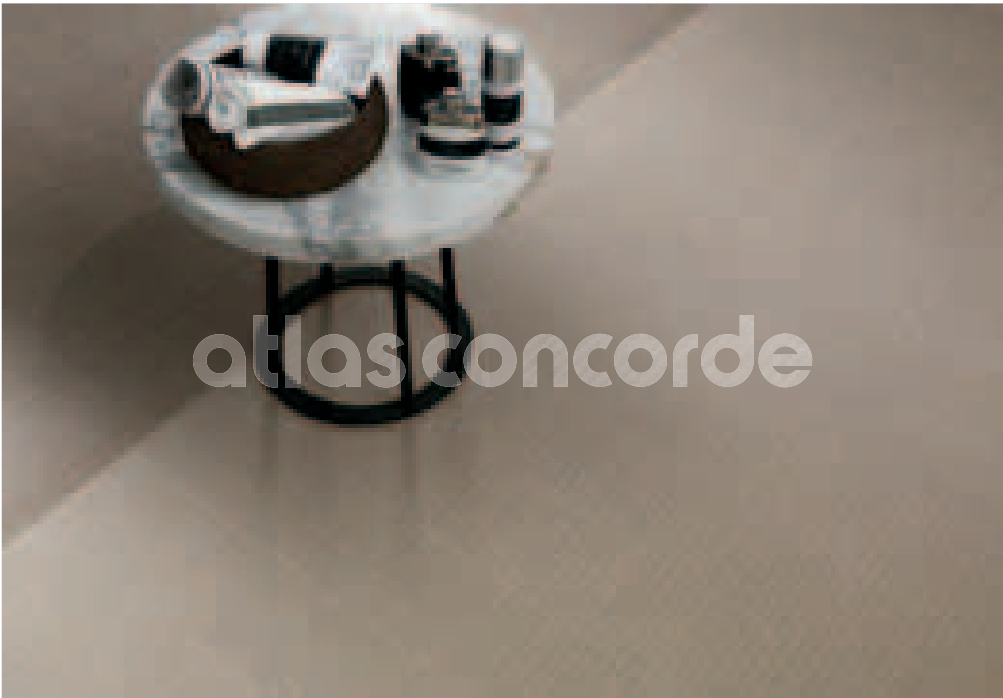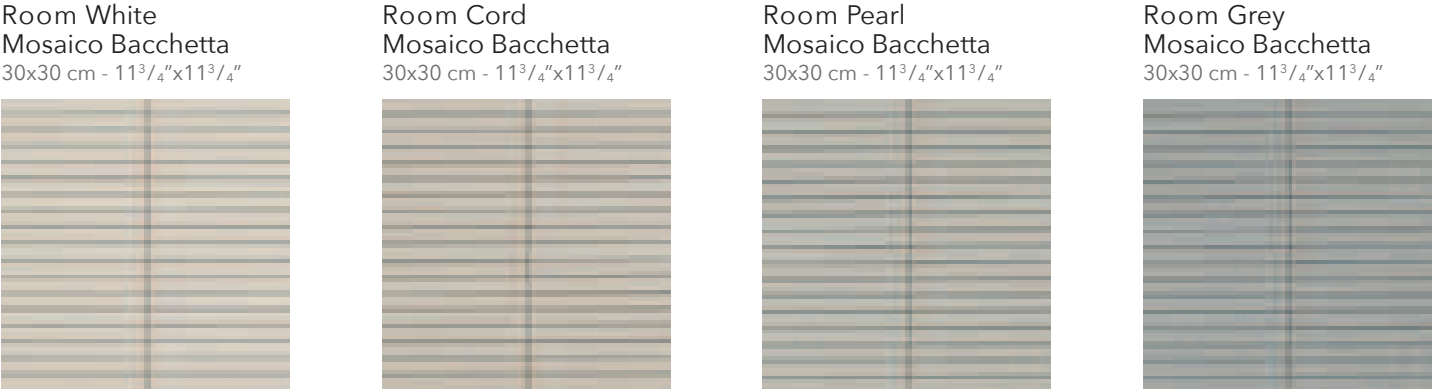

TRIM

INDOOR TRIM TILES

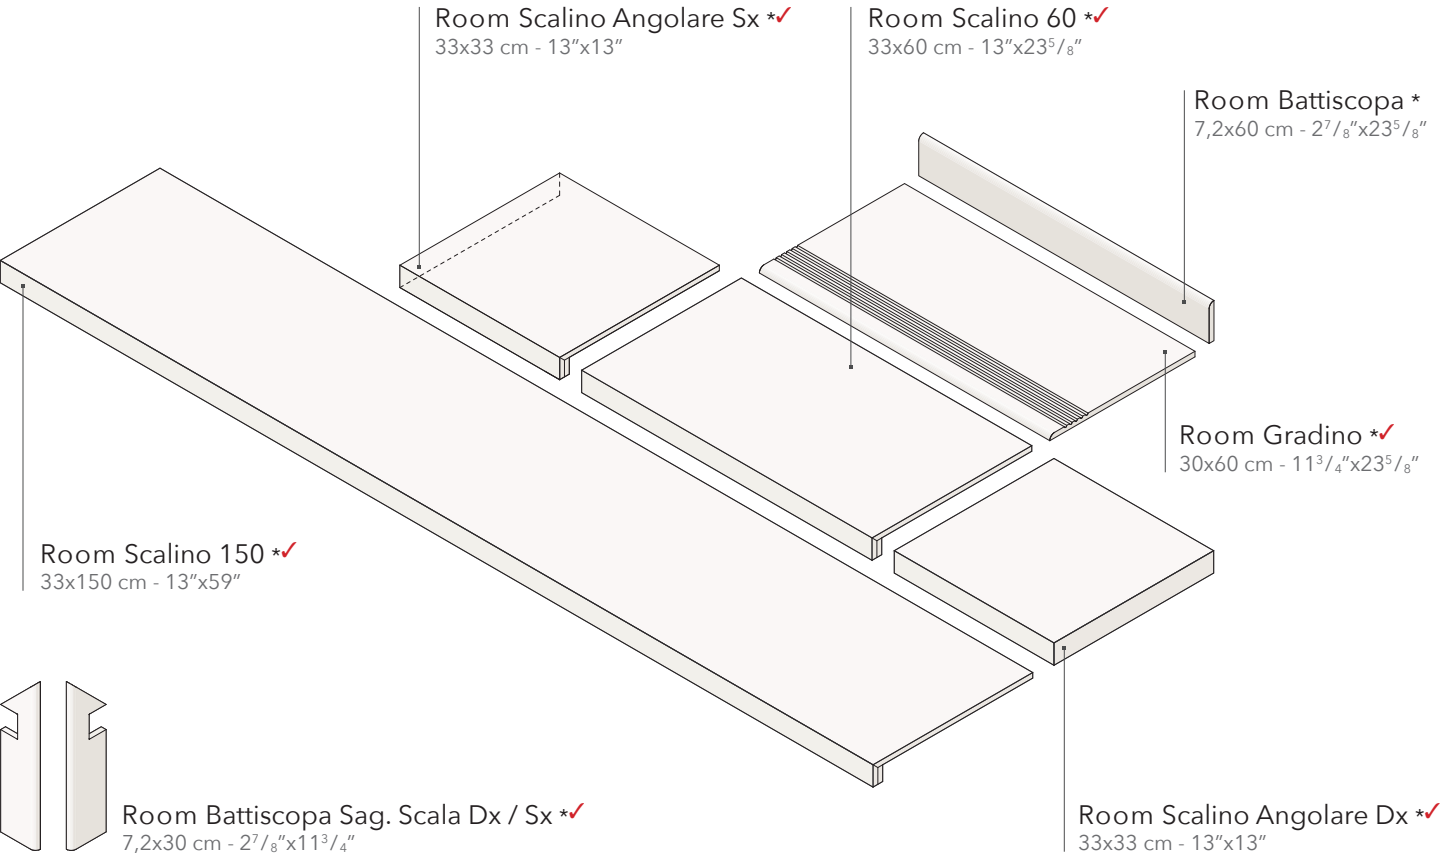

* Available in all colours
Disponibile in tutti i colori
Disponible dans toutes les couleurs
In allen Faben Verfügbar
Disponibles en todos los colores
Имеются все цвета

✓ These parts are supplied to order
I pezzi sono disponibili su ordinazione
Les pièces sont disponibles sur commande
Die Teile sind auf Bestellung lieferbar
Las piezas se hacen por encargo
Изготавливаются на заказ

NOTES

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist / Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore. / Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour / Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preislste zugrunde legen / Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente / Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications / I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi / Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif / Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten / Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos. / Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications / Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche / Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications / Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren / Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones / Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.



White Body wall tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411:2012 annex L group BIII
Compliant with standards ISO 13006:2012 annex L group BIII
Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice L gruppo BIII
Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice L gruppo BIII

Rivestimenti in pasta bianca - Rettificato monocalibro

40x80 cm 15 1/4" x 31 1/2" ± 8,5 mm
40x80 cm 15 3/4" x 31 1/2" ± 10 mm 3D

Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,75 ^(*)	± 0,5 ^(*)	± 2,0 ^(*)
	Thickness Spessore		± 0,5 ^(**)	± 10 ^(**)	± 0,5 ^(**)
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,5 ^(***)	± 0,3 ^(***)	± 1,5 ^(***)
	Rectangularity Ortogonalità		± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. + 0,75 - 0,50 e.c. + 0,75 - 0,50 w. ± 0,75	c.c. + 0,5 - 0,3 e.c. + 0,5 - 0,3 w. ± 0,5	c.c. + 2,0 - 1,5 e.c. + 2,0 - 1,5 w. ± 2,0

		EN 14411 annex L (Group BIII) EN 14411 appendice L (Gruppo BIII)	ISO 13006 annex L (Group BIII) ISO 13006 appendice L (Gruppo BIII)
--	--	---	---

Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	Water absorption (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%	
---	--	-------------	---	--

Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm²	

Thermal and Igmetric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Required Metodo di prova richiesto

Physical Properties Proprietà fisiche	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Dichiarare un valore	-
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A ₁ Classe A1 oppure A ₁	-

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B (GB for glazed tiles) Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile
	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima	
	Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²)	ISO 10545-15	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile

ROOM Wall design	
± 0,3% ± 1,0 mm	
± 10,0% ± 0,5 mm	
± 0,3% ± 0,8 mm	
± 0,3% ± 1,5 mm	
± 8,5 mm ± 1,5 mm	3D Not applicable Non applicabile

10% < E _g ≤ 20 %

S ≥ 600 N

R ≥ 15 N/mm²

≤ 7 MK ⁻¹

Resistant Resiste

≤ 0,06% (0,6mm/m)

Resistant Resiste

≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)

A1

GA

GLA

GHA

5

≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb



Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411:2012 annex G group Bla
Compliant with standards ISO 13006:2012 annex G group Bla
Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice G gruppo Bla
Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice G gruppo Bla

Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro

75x150 cm 29 1/4" x 59" ± 10 mm 60x60 cm 23 3/4" x 23 3/4" ± 10 mm
75x75 cm 29 1/4" x 29 1/4" ± 10 mm 30x60 cm 11 3/4" x 23 3/4" ± 10 mm
45x90 cm 17 3/4" x 35 3/4" ± 10 mm

Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N		
			7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 ^(*)	± 0,6 ^(*)	± 2,0 ^(*)
	Thickness Spessore		± 0,5 ^(**)	± 5 ^(**)	± 0,5 ^(**)
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,75 ^(***)	± 0,5 ^(***)	± 1,5 ^(***)
	Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0
			e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0
			w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0

		EN 14411 annex G (Group Bla) EN 14411 appendice G (Gruppo Bla)		ISO 13006 annex G (Group Bla) ISO 13006 appendice G (Gruppo Bla)	
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	 Water absorption (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	E_g ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E_g ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%		
		ASTM C373	Requirement ANSI A 137.1 Water absorption max ≤ 0,5%		

Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²	

	Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile

Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali	Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101 ⁽¹⁾	≥ 6 (UGL)	
	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)		≤ 175 mm³	

Thermal and Igmetric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Test method available Metodo di prova disponibile
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Required Metodo di prova richiesto

Physical Properties Proprietà fisiche	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Dichiarare un valore	-
	Reaction to fire Reazione al fuoco		Class A1 or A ₁ Classe A1 oppure A ₁	-

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	Manufacturer is to stateclassification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile
	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile

Safety Characteristics (2) Caratteristiche di sicurezza (2)	Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	Declared value Dichiarare un valore	-
	Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	Declared value Dichiarare un valore	-
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C) BS 7976-2002 (CEN/TS 16165, Annex C)	Declared value Dichiarare un valore	-

Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ > 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ > 0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	
	Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A137.1-2012	ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.	
	Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico	ASTM C1028-2007	The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60	
		AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	

^(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
^(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
^(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
^(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
(1). Requirements european standard EN 176. Requisiti richiesti normativa europea EN 176.
(2). Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.